HADICOVÝ TRN IG MS ZÁŘEZNÝ - Trn s převlečnou matkou PN 16 Bar

Kód produktu: 30352

TIP

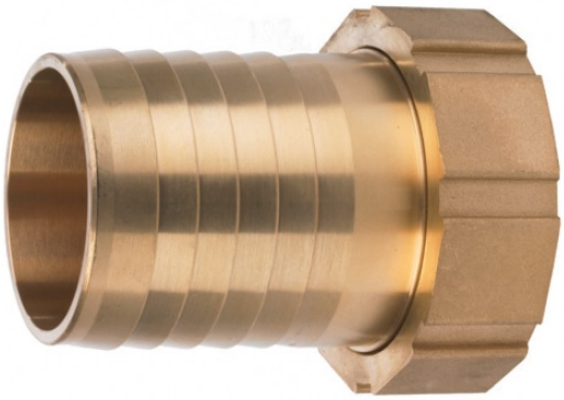

- Pracovní teplota: -30°C až +90°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: PU (Vulkolan)
- Médium: Voda a kapaliny
- Norma výrobku: EN 14420-2, Závity ISO 228 BSPP

Šroubení s vnitřním závitem pro připojování tlakových a sacích hadic pomocí upevňovacích spon. Aplikace: použití vhodné pro pryžové, termoplastické i plastové hadice. Tlak PN 16 je limitován spony, pro které je pracovní tlak max. 16 Bar.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnitřní závit	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
TRN13IG12/MS.Z	13	G 1/2"	16 bar	0,09 kg	1	ks	162,00 Kč	●
TRN13IG12/MS.Z-79	13	G 1/2"	16 bar	0,09 kg	1	ks	162,00 Kč	●
TRN13IG34/MS-74	13	G 3/4"	16 bar	0,1 kg	1	ks	416,00 Kč	●
TRN19IG34/MS.Z	19 (20)	G 3/4"	16 bar	0,1 kg	1	ks	235,00 Kč	●
TRN19IG1/MS.Z-79	19	G 1"	16 bar	0,1 kg	1	ks	289,00 Kč	●
TRN19IG1/MS.Z	19 (20)	G 1"	16 bar	0,13 kg	1	ks	682,00 Kč	●
TRN25IG1/MS.Z	25	G 1"	16 bar	0,15 kg	1	ks	388,00 Kč	●
TRN25IG1/MS.Z-79	25	G 1"	16 bar	0,15 kg	1	ks	268,00 Kč	●
TRN25IG54/MS.Z	25	G 1.1/4"	16 bar	0,18 kg	1	ks	744,00 Kč	●
TRN25IG54/MS.Z-79	25	G 1.1/4"	16 bar	0,18 kg	1	ks	554,00 Kč	●
TRN32IG54/MS.Z	32	G 1.1/4"	16 bar	0,22 kg	1	ks	373,00 Kč	●
TRN32IG54/MS.Z-79	32	G 1.1./4"	16 bar	0,22 kg	1	ks	373,00 Kč	●

TRN32IG32/MS.Z	32	G 1.1/2"	16 bar	0,31 kg	1	ks	915,00 Kč	
TRN32IG32/MS.Z-79	32	G 1.1/2"	16 bar	0,31 kg	1	ks	483,00 Kč	
TRN38IG32/MS.Z	38	G 1.1/2"	16 bar	0,32 kg	1	ks	548,00 Kč	
TRN38IG32/MS.Z-79	38	G 1.1/2"	16 bar	0,32 kg	1	ks	411,00 Kč	
TRN38IG2/MS.Z	38	G 2"	16 bar	0,5 kg	1	ks	3 104,00 Kč	
TRN50IG2/MS.Z	50	G 2"	16 bar	0,47 kg	1	ks	775,00 Kč	
TRN50IG52/MS.Z	50	G 2.1/2"	16 bar	0,72 kg	1	ks	3 716,00 Kč	
TRN63IG52/MS.Z-79	63	G 2.1/2"	16 bar	0,83 kg	1	ks	1 008,00 Kč	
TRN63IG3/MS.Z	63	G 3"	16 bar	1,05 kg	1	ks	6 086,00 Kč	
TRN75IG3/MS.Z-74	75	G 3"	16 bar	1,05 kg	1	ks	1 574,00 Kč	
TRN80IG3/MS.Z-88	80	G 3"	16 bar	1,15 kg	1	ks	8 321,00 Kč	
TRN100IG4/MS.Z	100	G 4"	16 bar	2,3 kg	1	ks	8 722,00 Kč	