



VRFU 90° / HYDRA ŠKRTÍČÍ VENTIL - Jednocestný ventil se zpětným ventilem 350 bar, 15-60 l/min.


Kód produktu: 70004

TIP 04

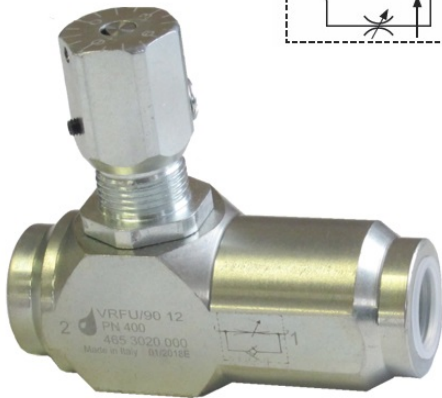

- Výrobce: **PIOTTI**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Bezpečnost: 3 : 1
- Médium: Oleje
- Materiál těsnění: NBR
- Použití produktu: Škrcení prutoku oleje u hydraulických stroju za účelem snížení rázu tlaku oleje
- Materiál produktu: Pozinkovaná ocel

Použití: škrcení průtoku vysokotlakového oleje jedním směrem (z A do bodu B), volný průtok opačném směru (B>A). Umístění a ovládání: Tento obtokový ventil bývá uchycen na panelu stroje nebo ve stacionárním místě. Ručně, kolečkem se nastaví rychlost plnění, aretace (zajištění) pak zapuštěným šroubkem v plastovém kolečku. Otevírací tlak ventilu je 0,5 Bar.

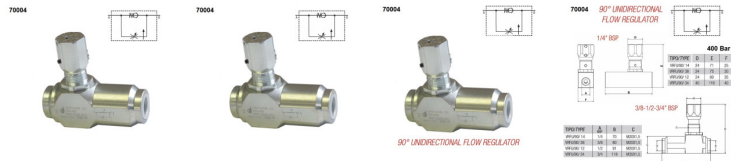

Temperatura oleje 50°C, Viskozita oleje 32 cSt



GRAF: Závislost tlaku a průtoku ve směru škrtení, při viskozitě teplotě 50°C

Varianty zboží

Objednací kód	Provozní tlak	Vnitřní závit	Hmotnost	Typ	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
465.1020.000	400 bar	2x G1/4"	0,36 kg	15 l/min.	ks	570,40 Kč	●
465.2020.000	400 bar	2x G3/8"	0,4 kg	30 l/min.	ks	628,40 Kč	●
465.3020.000	400 bar	2x G1/2"	0,7 kg	50 l/min.	ks	742,20 Kč	●
465.4020.000	400 bar	2xG 3/4"	1,2 kg	80 l/min.	ks	1 706,70 Kč	●
465.5020.000	350 bar	2xG 1"	1,4 kg	100 l/min.	ks	2 199,20 Kč	●