


HYDRAULICKÝ NEREZ VENTIL PÁKOVÝ - Vysokotlaký do 500 bar (-30/+100°C), nerez 1.4571

Kód produktu: 32415

32415

● Pracovní teplota: -30°C až +100°C

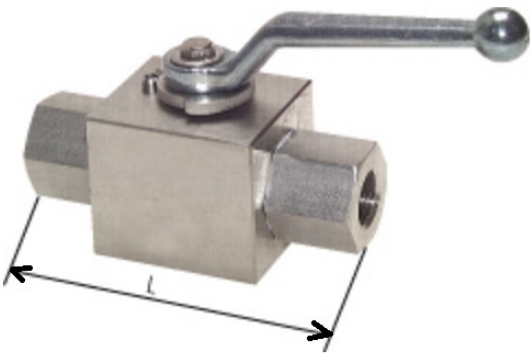

Vysokotlaké ventily pro hydraulické nebo topné oleje
Materiály: Pouzdro: 1.4571, kulička: 1.4571, těsnící miska: POM, těsnění: PTFE/Viton, rukojeť: 1.4571 Pokyny k montáži: Montujte kulové kohouty při otevřené poloze a před uvedením do provozu propláchněte potrubí, aby se zajistily případné zbytky nečistot. Nepoškozujte nijak těsnicí plochy. Kulový ventil by proto měl být vždy co nejlépe zavřený nebo otevřený.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Celková délka	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
KHV-14DN06-L69-SS	6 mm	2x G1/4"	500 bar	L=69 mm	0,43 kg	1	ks	2 814,00 Kč	●
KHV-38DN10-L72-SS	10 mm	2x G3/8"	500 bar	L=72 mm	0,55 kg	1	ks	3 541,00 Kč	●
KHV-12DN13-L83-SS	13 mm	2x G1/2"	500 bar	L=83 mm	0,7 kg	1	ks	3 816,00 Kč	●
KHV-34DN20-L95-SS	20 mm	2xG 3/4"	315 bar	L=95 mm	1,6 kg	1	ks	6 225,00 Kč	●
KHV-10DN25-L113-SS	25 mm	2xG 1""	315 bar	L=113 mm	2,3 kg	1	ks	8 022,00 Kč	●