


KAMLOK SS AG B - Rychlospojka nerezová vnější G závit


Kód produktu: 30541

TIP

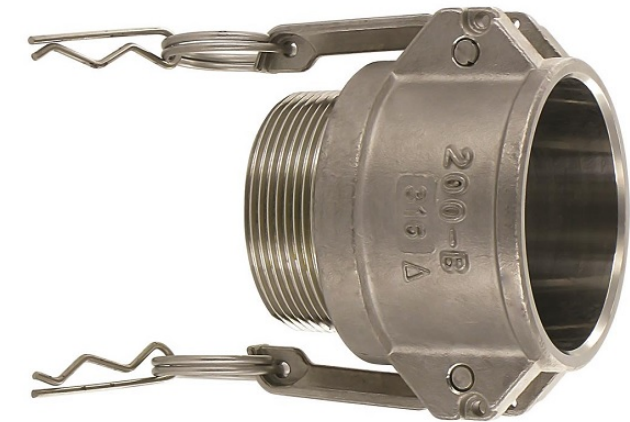

- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Materiál produktu: Nerez
- Norma výrobku: AISI 316/1.4401, Evropská norma EN 14420-7, USA podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS
- Médium: Voda, abraziva
- Použití produktu: Spojka univerzálního použití

Nerezový Kamlok - Rychlospojkový systém pro všeobecné použití v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Vhodná pro kapalná i sypká média. Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu 2 vaček, které zajišťují výbornou a vysokou pevnost spoje. Standardně je použito u všech materiálů Perbunanové těsnění - BU. Těsnění z jiného materiálu je možno dodat jako náhradní díl. Materiál (HYP, EPDM, FPM).



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závit	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050B/SS-BU-97	15 mm	G 1/2"	10 bar	0,13 kg	1	ks	206,00 Kč	●
075B/SS-BU-97	20 mm	G 3/4"	17 bar	0,2 kg	1	ks	324,00 Kč	●
075B/SS-BU-79	20 mm	G 3/4"	16 bar	0,2 kg	1	ks	388,00 Kč	●
100B/SS-BU-97	25 mm	G 1"	17 bar	0,305 kg	1	ks	405,00 Kč	●
100B/SS-BU-79	25 mm	G 1"	16 bar	0,305 kg	1	ks	486,00 Kč	●
125B/SS-BU-97	32 mm	G 1.1/4"	17 bar	0,592 kg	1	ks	523,00 Kč	●
150B/SS-BU-97	40 mm	G 1.1/2	17 bar	0,694 kg	1	ks	576,00 Kč	●
200B/SS-BU-97	50 mm	G 2"	17 bar	0,708 kg	1	ks	749,00 Kč	●
200B/SS-BU-79	50 mm	G 2"	16 bar	0,708 kg	1	ks	900,00 Kč	●
200B/SS-NPT-97	50 mm	G 2"NPT	17 bar	0,708 kg	1	ks	749,00 Kč	●
250B/SS-BU-97	65 mm	G 2.1/2"	10 bar	1,007 kg	1	ks	1 030,00 Kč	●
300B/SS-BU-97	80 mm	G 3"	8,5 bar	1,438 kg	1	ks	1 337,00 Kč	●
400B/SS-BU-97	100 mm	G 4"	6,5 bar	1,988 kg	1	ks	2 060,00 Kč	●
500B/SS-BU-97	125 mm	G 5"	5 bar	2,5 kg	1	ks	2 220,00 Kč	●

600B/SS-BU-97	150 mm	G 6"	5 bar	2,8 kg	1	ks	3 653,00 Kč	
---------------	--------	------	-------	--------	---	----	-------------	---