
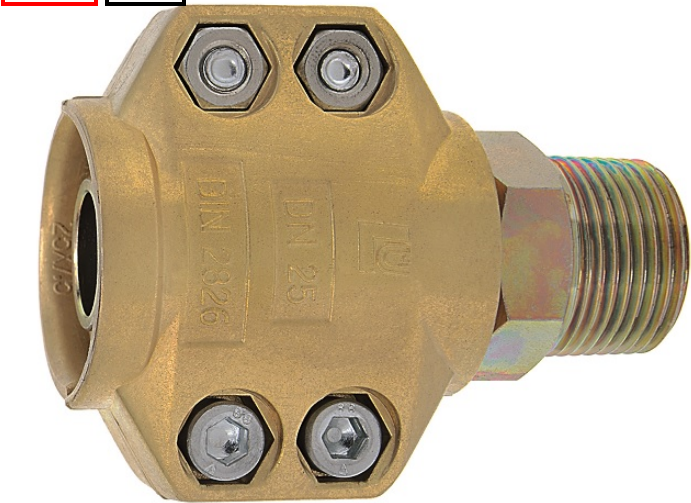



KOMBILOC STEAM AG ST 2826 - Ocelový trn s mosaznými objímkami pro páru

Kód produktu: 30361



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: +120°C/+210°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58, trn ocelový
- Materiál těsnění: Frenzelit Novatec Speciál
- Norma výrobku: DIN EN 14423, ISO 228/DIN 2999, REACH, RoHS
- Médium: horká voda, pára
- Použití produktu: Koncovky pro tlakovou páru
- Zkrácená poznámka: Kombilocky "IG ST" i AG ST mají vždy ocelové trny i matice (žlutě chromátované).

Šroubení s vnitřním závitem je dvojdílné, otočné, převlečná matice s přímým plochým čelem a těsnícím kroužkem Frenzelit Novatec Speciál. Těžké, velmi robustní šroubení s vnějším závitem z oceli nebo mosazi včetně hadicových svorek. Pro použití na sytou páru do +210°C, nebo horkou vodu +120°C do pracovního tlaku 18 bar. Všechny výrobky "Kombiloc" mají vždy ocelové, pozinkované šrouby a matice pro utažení objímek, jsou součástí výrobku.

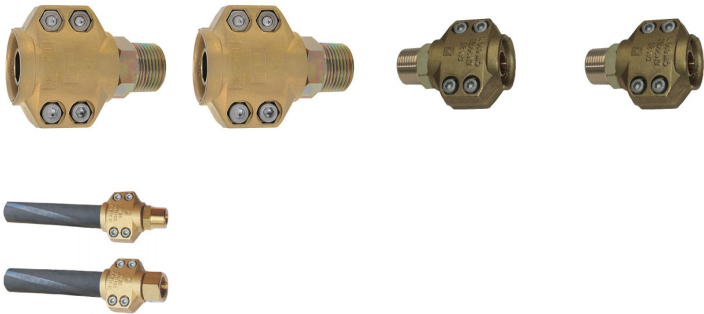

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závít	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Šířka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
DAK12-13/ST	13x6	R 1/2"	18 bar	22	95 mm	53 mm	0,447 kg	ks	906,20 Kč	●
DAK34-19/ST	19x7	R 3/4"	18 bar	27	95 mm	68 mm	0,512 kg	ks	1 033,60 Kč	●
DAK10-25/ST	25x7,5	R 1"	18 bar	36	100 mm	77 mm	0,65 kg	ks	1 229,10 Kč	●
DAK15-38/ST	38x8	R 1.1/2"	18 bar	50	125 mm	101 mm	1,94 kg	ks	2 316,60 Kč	●
DAK20-50/ST	50x9	R 2"	18 bar	60	140 mm	111 mm	2,631 kg	ks	2 780,00 Kč	●