

MĚŘÍCÍ BOD GMA3-ML - DIN 2353 24° - hydraulické měření tlaku (L-řada)


Kód produktu: 62123

TIP



- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Bezpečnost: 2,5 : 1
- Norma výrobku: Materiál Ocel 1.0718 pozink. a chromátovaná
- Vlastnosti: Šroubení DIN 2353 24°
- Použití produktu: Spojka pro aplikaci měření vysokých tlaků kapalin
- Zkrácená poznámka: Komplet na průběžných připojeních k trubkám

GMA3-ML je měřicí přípojka se šroubovací spojkou M 6x2. Slouží ke sledování a kontrole tlaku vysokotlakých a podtlakových systémů nebo k odvzdušňování válců a hydraulických zařízení, nebo k měření nízkotlakých aplikací či podtlaku stupně vakua.

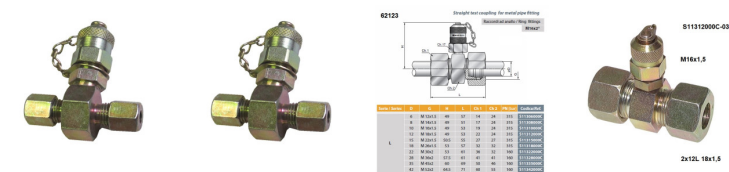

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Trubka	Provozní tlak	Rozměr nebo typ závitu	Rozměr vněj. závitu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
S11306000C	6 mm	6L mm	315 bar	2x M12x1,5	M16x2,0 mm	1,15 kg	1	ks	522,50 Kč	●
S11308000C	8 mm	8L mm	315 bar	2x M14x1,5	M16x2,0 mm	0,17 kg	1	ks	331,50 Kč	●
S11310000C	10 mm	10L mm	315 bar	2x M16x1,5	M16x2,0 mm	0,2 kg	1	ks	344,30 Kč	●
S11312000C	12 mm	12L mm	315 bar	2x M18x1,5	M16x2,0 mm	0,25 kg	1	ks	355,70 Kč	●
S11312000C-03	18 mm	12L mm	315 bar	2x M18x1,5	M16x1,5 mm	0,175 kg	1	ks	1 091,90 Kč	●
S11315000C	15 mm	15L mm	315 bar	2x M22x1,5	M16x2,0 mm	0,3 kg	1	ks	374,00 Kč	●
S11318000C	18 mm	18L mm	315 bar	2x M26x1,5	M16x2,0 mm	0,35 kg	1	ks	487,20 Kč	●
S11322000C	22 mm	22L mm	160 bar	2x M30x2	M16x2,0 mm	0,4 kg	1	ks	558,10 Kč	●