


NAVIJÁK S522/1* SS OTOČNÝ - Nerezový naviják otočný s hadicí i bez do 20 bar pro vodu a vzduch

Kód produktu: 30950



- Výrobce: **RAASM**
- Pracovní teplota: -30°C až +130°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel AISI 304
- Materiál těsnění: Viton (FKM)
- Norma výrobku: ATEX 94/9 II 3GD c (T5) T100°C X (zóna 2 a 22)
- Médium: Horká voda a vzduch 20 bar
- Vlastnosti: Série 530
- Použití produktu: Nerezový naviják pro vodu a vzduch do 20 bar pro ATEX prostředí pro zemědělský průmysl
- Zkrácená poznámka: Naviják pro zemědělství, čištění, stavební průmysl, dopravní, chemický, výrobní...

Naviják, jehož součástí je otočný podstavec je odlišen od pevných navijáků tím, že se natáčí směrem tažení hadice o úhly +/- 55°. Stejně jako u pevných navijáků má radiálně otočné rameno umožňující natáčení směru hadice nahoru i dolů. Tím je dokonalý v navijení hadice ve všech směrech. Oplach hrubé špíny tlakovou vodou 20 bar např. v zemědělství nebo v průmyslu všeobecně. Naviják je vhodný i do ATEX prostředí (zóna 2 a 22). Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. Hadice se může protáčet v rychlospojce a nepřekrčuje se! Také tento naviják má navijecí automatickou stopku na každých 60 cm, proti samovolnému navijení hadice. 8522.100-20B-SS-G1/2 - Otočný naviják, nerezová ocel AISI 304, série S.530, pro vzduch-voda, do 20 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1/2"(f). 8522.101-20B-SS-G1/2 - Otočný naviják, nerezová ocel AISI 304, série S.530, pro vzduch-voda, do 20 bar, s černou gumovou hadicí 20 m, ø 1/2". 8522.102-20B-SS-G1/2 - Otočný naviják, nerezová ocel AISI 304, série S.530, pro vzduch-voda, do 20 bar, s černou gumovou hadicí 25 m, ø 1/2".

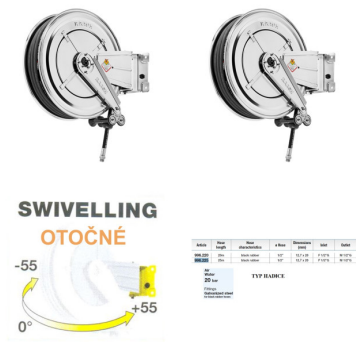

SWIVELLING
OTOČNÉ



Varianty zboží

Objednáací kód	Osazeno hadicí	Určeno na hadici [mm]	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
8522.100-20B-SS-G1/2	bez hadice	1/2" bez hadice (max. 25 m)	G 1/2"	G 1/2"	20 bar	19 kg	ks	22 733,00 Kč	●
8522.101-20B-SS-G1/2	20 m černá had. 1/2"	1/2"	G 1/2"	G 1/2"	20 bar	35 kg	ks	29 900,00 Kč	●
8522.102-20B-SS-G1/2	25 m černá had. 1/2"	1/2"	G 1/2"	G 1/2"	20 bar	42 kg	ks	31 640,00 Kč	●