


NAVIJÁK S530 FE - Ocelový naviják pro vzduch a vodu do 20 bar

Kód produktu: 30564



- Výrobce: **RAASM**
- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Materiál produktu: Lakovaná ocel
- Materiál těsnění: Viton (FKM)
- Norma výrobku: ATEX 94/9 II 3GD c (T5) T100°C X (zóna 2 a 22)
- Médium: Voda, vzduch do 20 bar
- Vlastnosti: Série 530
- Použití produktu: Naviják pro vzduch a studenou vodu do 20 bar
- Zkrácená poznámka: Naviják pro zemědělství, průmyslové vozidlo, stavební, dopravní a výrobní průmysl

Naviják má výsuvnou hadici, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Hadice se může protáčet v rychlospojce a nepřekrčuje se. Naviják je dodáván v kartonu, jehož součástí jsou hadice, držák na zeď i návod na montáž. Naviják je vhodný i do ATEX prostředí (zóna 2 a 22). Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. 8530.100-20B-FE-G1/2 - Pevný naviják bez hadice, série S.530, pro vzduch-voda, 20 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1/2"(f). 8530.101-20B-FE-G1/2 - Pevný naviják s hadicí, série S.530, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 20 m, Ø 1/2". 8530.102-20B-FE-G1/2 - Pevný naviják s hadicí, série S.530, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 25 m, Ø 1/2". 530.12-20B-FE-G1/2 - Pevný naviják s hadicí, série S.530, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 25 m, Ø 1/2".

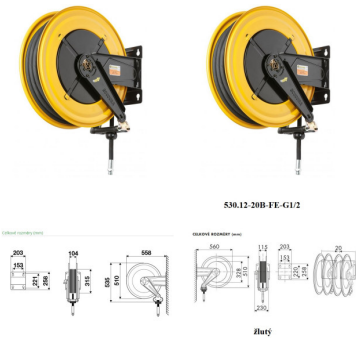

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Osazeno hadicí	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Barva	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
8530.100-20B-FE-G1/2	1/2"	bez hadice	G 1/2"	G 1/2"	20 bar	šedý	19 kg	ks	12 114,00 Kč	●
8530.101-20B-FE-G1/2	1/2"	20 m	G 1/2"	G 1/2"	20 bar	šedý	19 kg	ks	20 063,00 Kč	●
8530.102-20B-FE-G1/2	1/2"	25 m	G 1/2"	G 1/2"	20 bar	šedý	45 kg	ks	18 440,00 Kč	●
530.12-20B-FE-G1/2	1/2"	25 m	G 1/2"	G 1/2"	20 bar	žlutý	45 kg	ks	18 440,00 Kč	●