


NAVIJÁK S530K/70 - Ocelový naviják pro Kyslík a Acetylen do 20 Bar

Kód produktu: 30562



- Výrobce: **RAASM**
- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Materiál produktu: Lakovaná ocel
- Materiál těsnění: Viton (FKM)
- Norma výrobku: ATEX 94/9 II 3GD c (T5) T100°C X (zóna 2 a 22)
- Médium: Kyslík a acetylén při svařování
- Vlastnosti: Série 530
- Použití produktu: Naviják pro svařecí hadice twin - kyslík a acetylén (hadice do +70°C)
- Zkrácená poznámka: Spojené hadice na dopravu kyslíku a acetylénu při svařování a dalších plynů, kromě (LPG, CNG a MPS).

Naviják má výsuvnou hadici, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Hadice se může protáčet v rychlospojce a nepřekrčuje se. Naviják např. pro stavební průmysl, konstrukci silnic, dopravní a výrobní průmysl, těžební průmysl atd. Naviják je vhodný i do ATEX prostředí (zóna 2 a 22). Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. 8530.700-20B-FE-G3/8 - Pevný naviják bez hadice, série S.530, pro svařování do 20 bar, bez hadice. Uspořádání dvojitého vstupu a výstupu. Vstup a výstup G 3/8"(m). 8530.701-20B-FE-G3/8 - Pevný naviják s hadicí, série S.530, pro svařování do 20 bar, dvojitá gumová hadice SBR/EPDM 17 m, 2 x Ø 1/4". 8530.702-20B-FE-G3/8 - Pevný naviják s hadicí, série S.530, pro svařování do 20 bar, dvojitá gumová hadice SBR/EPDM 20 m, 2 x Ø 1/4". 8530.703-20B-FE-G3/8 - Pevný naviják s hadicí, Série S.530, pro svařování do 20 bar, dvojitá gumová hadice SBR/EPDM 15 m, 2 x Ø 5/16". 8530.705-20B-FE-G3/8 - Pevný naviják s hadicí, Série S.530, pro svařování do 20 bar, dvojitá gumová hadice SBR/EPDM 15 m, 2 x Ø 3/8".

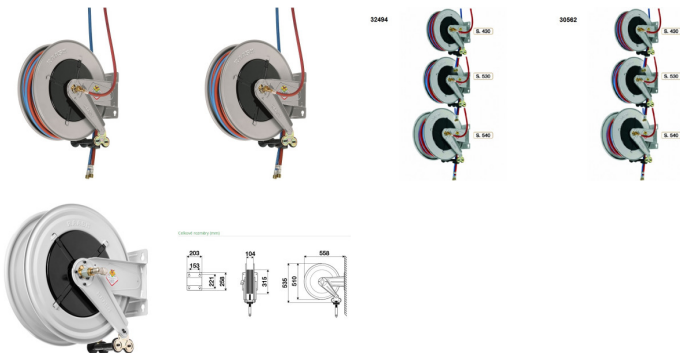

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Osazeno hadicí	Vnitřní závit	Provozní tlak	Hmotnost	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
8530.700-20B-FE-G3/8	6 (K) 8 (A)	bez hadice	3/8"	20 bar	22 kg	1/4"-3/8	ks	15 648,00 Kč	●
8530.701-20B-FE-G3/8	2x6	17 m	3/8"	20 bar	24 kg	1/4"	ks	21 399,00 Kč	●
8530.702-20B-FE-G3/8	2x6	20 m	3/8"	20 bar	40 kg	1/4"	ks	22 163,00 Kč	●
8530.703-20B-FE-G3/8	2x8	15 m	3/8"	20 bar	32 kg	5/16"	ks	22 163,00 Kč	●
8530.705-20B-FE-G3/8	2x9	15 m	3/8"	20 bar	32 kg	3/8"	ks	22 276,00 Kč	●