


NAVIJÁK S562 SS - Nerezový naviják pevný s hadicí i bez pro vodu a vzduch 20 Bar

Kód produktu: 30646



- Výrobce: **RAASM**
- Pracovní teplota: -30°C až +130°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel AISI 304
- Materiál těsnění: Viton (FKM)
- Norma výrobku: ATEX 94/9 II 3GD c (T5) T100°C X (zóna 2 a 22)
- Médium: Voda, Horká voda a vzduch do 20 bar
- Vlastnosti: Série 560
- Použití produktu: Největší naviják pro vodu a vzduch do 20 bar pro ATEX prostředí pro zemědělský, chemický, čištění...
- Zkrácená poznámka: Šíře vnitřního bubnu je 348 mm.

Naviják má výsuvnou hadici, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Hadice se může protáčet v rychlospojce a nepřekrčuje se! Naviják je vhodný i do ATEX prostředí (zóna 2 a 22). Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. 8562.100-20B-SS-G1 - Pevný naviják bez hadice, nerezová ocel AISI 304, série S.560, pro vzduch-voda, 20 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1"(f). 8562.101-20B-SS-G1 - Pevný naviják s hadicí, nerezová ocel AISI 304, série S.560, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 30 m, Ø 3/4". 8562.104-20B-SS-G1 - Pevný naviják s hadicí, nerezová ocel AISI 304, série S.560, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 20 m, Ø 1". 8562.105-20B-SS-G1 - Pevný naviják s hadicí, nerezová ocel AISI 304, série S.560, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 30 m, Ø 1". 8562.106-20B-SS-G1/2 - Pevný naviják bez hadice, nerezová ocel AISI 304, série S.560, pro vzduch-voda, 20 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1/2"(f).

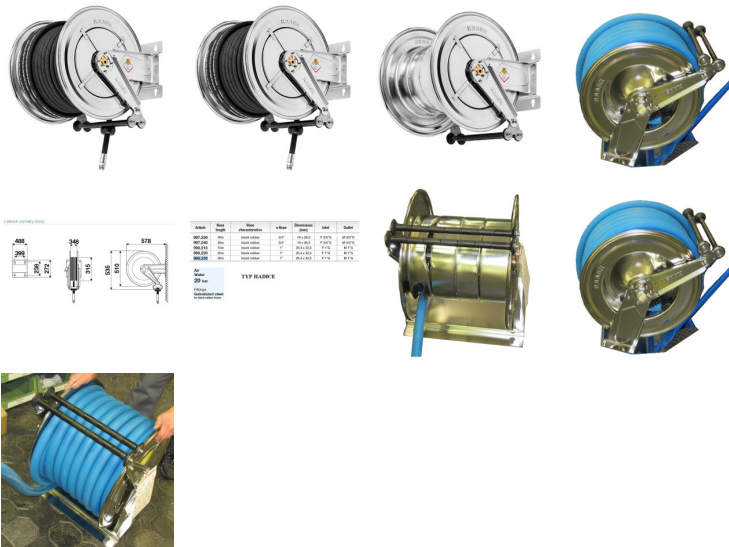

Varianty zboží

Objednací kód	Osazeno hadicí	Určeno na hadici [mm]	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
8562.100-20B-SS-G1	bez hadice	G 1"	G 1"	G 1"	20 bar	36 kg	ks	46 127,00 Kč	●
8562.101-20B-SS-G1	30 m černá had. 3/4"	3/4"	G 3/4"	G 3/4"	20 bar	60 kg	ks	64 348,00 Kč	●
8562.104-20B-SS-G1	20 m černá had. 1"	1"	G 1"	G 1"	20 bar	65 kg	ks	62 483,00 Kč	●
8562.105-20B-SS-G1	30 m černá had. 1"	1"	G 1"	G 1"	20 bar	66 kg	ks	67 264,00 Kč	●
8562.106-20B-SS-G1/2	bez hadice		G 1/2"	G 1/2"	20 bar	36 kg	ks	46 724,00 Kč	●