


NOVUS GRAFIT TI - Grafito laminátová deska 1500x1500 (-196°/+400°C) 12 MPa

Kód produktu: 20247

TIP

20247

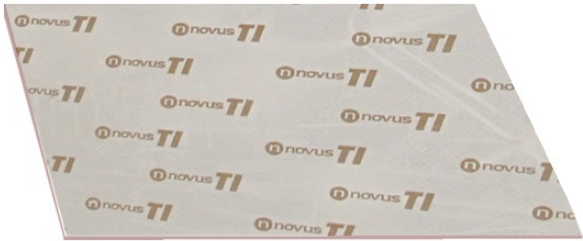

- Pracovní teplota: -196°C až +400°C, krátk. +500°C
- Materiál produktu: Grafit/laminát
- Pevnost: 120 kg/cm2 (12 MPa)
- Výztuha: Nerezová vložka tloušťky 0,1 mm (AISI 316)
- Norma výrobku: BAM test ISO 21010: 2014 a EN 1797:2002-02, ANEX 1, 2, 3
- Médium: paliva
- Měrná hmotnost: 1,0 g/cm3 (1000 Kg/m3)
- Vlastnosti: Tvarové elastické zotavení 15-20%, stlačitelnost 30-35% dle ASTM F36A
- Použití produktu: Grafitový materiál pro výrobu těsnění
- Zkrácená poznámka: Nabízené služby: Strojní řezání na pásky, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Novus TI je flexibilní grafito laminátový materiál zesílený nerezovou vložkou (316) o tloušťce 0,1 mm. Grafitová vrstva je vložena pomocí super tenké vrstvy lepidla bez chloridů. Vložka v robustním těsnícím materiálu má vynikající mechanickou pevnost a při řezání těsnění je plně kompaktní. Použití: Široká škála aplikací v chemickém, petrochemickém nebo ve všeobecném průmyslu zejména pro kompresorové přírubové těsnění. Potrubní a lodní systémy. Výhody a přednosti těsnění: široký rozsah provozních teplot při zachování flexibility, vynikající zachování napětí přírubového spoje např. u páry, stálost a těsnost těsnění ve spoji.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Počet vložek	Celková délka	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Balení [m2]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
001/400-TIX120-694	1 mm	1500 mm	1/SS	1 500 mm	120 bar	2,5 kg	1	2,25	ks	4 088,00 Kč	
002/400-TIX120-694	2 mm	1500 mm	1/SS	1 500 mm	120 bar	5 kg	1	2,25	ks	5 749,00 Kč	
003/400-TIX120-694	3 mm	1500 mm	1/SS	1 500 mm	120 bar	7,5 kg	1	2,25	ks	6 652,00 Kč	