


01V-5/3 - OVLÁDACÍ VENTIL - 5/3-cestný ventil pro oboustranné ovládání

Kód produktu: 55055

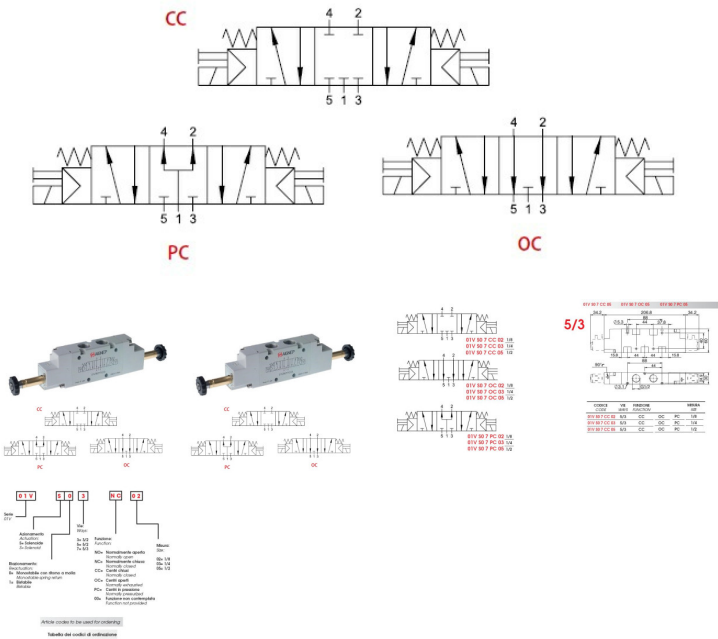

- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -10°C až +60°C
- Materiál produktu: Hliník
- Materiál těsnění: NBR
- Maximální průtok: G 1/8 - 740 NI/min, G 1/4 - 1200 NI/min, G 1/2 - 5000 NI/min
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE, ATEX 2014/34/UE, PED 2014/68/UE
- Médium: Stlačený vzduch, filtrovaný
- Vlastnosti: Dotahovací moment matice elektromagnetické cívky ventilu činí 0,6Nm
- Použití produktu: Ventily slouží k ovládání pneumatických zařízení.
- Zkrácená poznámka: Série 01V

Ovládací ventil se řídí koncovými cívkami, které se zajišťují plastovými kolečky. Slouží k ovládání stlačeného vzduchu pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů. Např.: 5/3 - počet cest (5)/počet úloh (3 úlohy). Spínací ventil (1. PC-středová poloha pod tlakem), (2. CC-středová poloha), (3. OC-středová poloha odvětraná). IG 1/8" - 740 NI/min, IG 1/4" - 1200 NI/min, IG 1/2" - 5000 NI/min.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Ovládání	Ventil	Provozní tlak	Výkon	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
01VS07CC02	G 1/8"	Monostabilní	zavřen	2-10 bar	2W - 3VA	0,3 kg	ks	2 006,00 Kč	●
01VS07CC03	G 1/4"	Monostabilní	zavřen	2-10 bar	2W - 3VA	0,3 kg	ks	2 268,00 Kč	●
01VS07CC05	G 1/2"	Monostabilní	zavřen	2-10 bar	2W - 3VA	0,3 kg	ks	4 112,00 Kč	●
01VS07OC02	G 1/8"	Monostabilní	otevřeno středem	2-10 bar	2W - 3VA	0,3 kg	ks	2 006,00 Kč	●
01VS07OC03	G 1/4"	Monostabilní	otevřeno středem	2-10 bar	2W - 3VA	0,3 kg	ks	2 268,00 Kč	●
01VS07OC05	G 1/2"	Monostabilní	otevřeno středem	2-10 bar	2W - 3VA	0,3 kg	ks	4 112,00 Kč	●
01VS07PC02	G 1/8"	Monostabilní	tlak středem	2-10 bar	2W - 3VA	0,3 kg	ks	2 006,00 Kč	●
01VS07PC03	G 1/4"	Monostabilní	tlak středem	2-10 bar	2W - 3VA	0,3 kg	ks	2 268,00 Kč	●
01VS07PC05	G 1/2"	Monostabilní	tlak středem	2-10 bar	2W - 3VA	0,3 kg	ks	4 112,00 Kč	●