


# PRŮTOKOVÝ ŠROUB DVOJITÝ - Ocelový, pro hydraulické aplikace

Kód produktu: 61117



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -40°C až +200°C
- Materiál těsnění: -
- Médium: Kapaliny, plyny
- Použití produktu: Průtokové spojení pro dvojité odbočení média z jednoho místa
- Zkrácená poznámka: Těsnění nutno objednat zvlášť
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

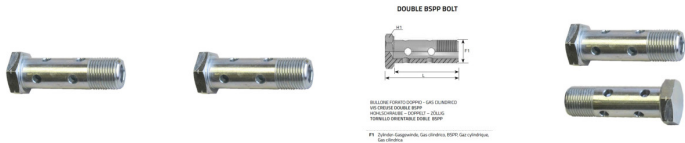

## Varianty zboží

| Objednáací kód  | Vnější závít | Šestihran | Provozní tlak | Podtlak | Celková délka | Kóta A | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|-----------------|--------------|-----------|---------------|---------|---------------|--------|----|-------------------|-------|
| ABFDG02         | G 1/8"       | 14        | 350 bar       | 90 kPa  | 35,5 mm       | 30,5   | ks | 73,70 Kč          | ●     |
| ABFDG02ZS/MS-03 | G 1/8"       | 14        | 350 bar       | 90 kPa  | 35,5 mm       | 30,5   | ks | 49,00 Kč          | ●     |
| ABFDG04         | G 1/4"       | 19        | 300 bar       | 90 kPa  | 49,5 mm       | 43     | ks | 70,00 Kč          | ●     |
| ABFDG06         | G 3/8"       | 22        | 280 bar       | 90 kPa  | 58 mm         | 50,5   | ks | 88,10 Kč          | ●     |
| ABFDG08         | G 1/2"       | 27        | 200 bar       | 90 kPa  | 73 mm         | 64     | ks | 131,60 Kč         | ●     |
| ABFDG10         | G 5/8"       | 30        | 200 bar       | 90 kPa  | - mm          |        | ks | 200,90 Kč         | ●     |
| ABFDG12         | G 3/4"       | 32        | 200 bar       | 90 kPa  | 92 mm         | 81     | ks | 266,60 Kč         | ●     |
| ABFDG16         | G 1"         | 41        | 120 bar       | 90 kPa  | 110 mm        | 96     | ks | 441,00 Kč         | ●     |