


PŘEPÁŽKOVÁ RYCHLOSPOJKA TSV - Rychlospojky s trnem na hadici

Kód produktu: 30999

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až 100°C
- Materiál produktu: Mosaz
- Materiál těsnění: Perbutan
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch



Univerzální rychlospojky MINI DN 5 (menší verze standard) jsou určeny pro stlačený vzduch. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací. Lze použít v mnoha aplikacích v pneumatice, měřicí, regulační a regulační technice. Materiály: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil - Mosaz MS 58. Pružiny, pojistný kroužek - Nerezová ocel 1.4310, Kuličky - Nerezová ocel 1.3541.

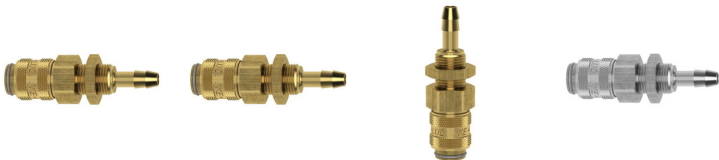

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Rozměr nebo typ závitu	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Série	Šířka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESM4TSV	5 mm	4	M10x1	35 bar	14	60 mm	ESM	37 mm	0,04 kg	1-10	ks	241,40 Kč	●
ESM6TSV	5 mm	6	M12x1	35 bar	17	60 mm	ESM	37 mm	0,045 kg	1-10	ks	241,40 Kč	●
ESM9TSV	5 mm	9	M12x1	35 bar	17	60 mm	ESM	37 mm	0,047 kg	1-10	ks	241,40 Kč	●
ESMN4TSV	5 mm	4	M10x1	35 bar	14	60 mm	ESMN	37 mm	0,04 kg	1-10	ks	287,80 Kč	●