


PŘÍPOJKA SVK-IG PEVNÁ - MS/PA zakončovací ochrana plastových hadic PN 15 bar

Kód produktu: 32512

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +85°C
- Materiál produktu: Mosaz/polyamid
- Materiál těsnění: -
- Norma výrobku: Závity ISO 228/ DIN 2999, REACH, RoHS

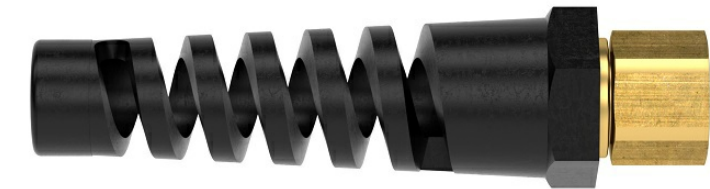

Speciální série koncovek vyrobená s rozměry přesně pro spirálové hadice (kroucené). Provedení SSVK je pevné (neotočné) provedení závitové koncovky. Jde o rychlouzavírací standardní systém Ludecke DN 7,2. Spirálové hadicové armatury MODY vyrobeno z mosazi nebo oceli poniklováno s ochrannými kryty hadice. Odnímatelné a opakovaně použitelné kování, maximální otvor pro maximální průtok. Přesně přizpůsobeno rozměrům PU a stupni tvrdosti, extrémní tah a odolnost proti tlaku. Otočné šrouby s dvojitým těsněním O-kroužkem a pojistným kroužkem, snadno se otáčejí pod tlakem. Materiál: Šroubování: Mosaz MS 58 hladký (potažený závit) / ocel poniklovaná. Rychlospojky: Mosaz MS 58, pružina: Polyamid.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Vnitřní závit	Provozní tlak	JS	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SVK4614I	7,2 mm	4x6	G 1/4"	15 bar	3 mm	0,025 kg	1-5	ks	224,00 Kč	●
SVK5814I	7,2 mm	5X8	G 1/4"	15 bar	4,5 mm	0,031 kg	1-5	ks	234,00 Kč	●
SVK651014I	7,2 mm	6,5x10	G 1/4"	15 bar	5,5 mm	0,048 kg	1-5	ks	233,00 Kč	●
SVK81238I	7,2 mm	8x12	G 3/8"	15 bar	7 mm	0,066 kg	1-5	ks	248,00 Kč	●