


RECYKL GF 730 - Recyklovaná protiskluzová pryž, šíře 1050 mm, 750 Kg/m3

Kód produktu: 20165

TIP



- Pracovní teplota: -40°C až +80°C, krátkodobě +110°C
- Materiál produktu: Recyklovaná pryž pojená polyuretanem SBR/NBR
- Tvrdost: 55° Shore B
- Pevnost: 0,6 N/mm2 (MPa) dle DIN EN ISO 1798
- Norma výrobku: Třída hořlavosti Efl, E (v souladu s ČSN EN 13501-1:2003), RoHS
- Měrná hmotnost: 750 Kg/m3
- Vlastnosti: Odolnost proti slabým kyselinám a zásadám
podmínečná odolnost proti olejům
- Použití produktu: Dilatační pásy nebo jako podkladní pryž
- Vnější barva: černá (šedá)

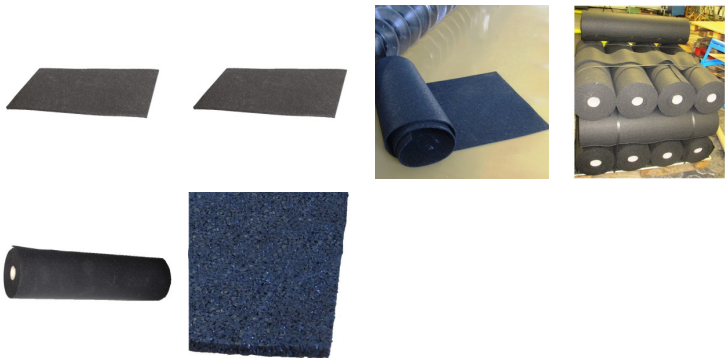

Maximální a také výrobní délka role pryže je 20 metrů (21 m2). Recyklovaná protiskluzová pryž šíře 1050 mm. Pryžový podkladní pás pro lité PU podlahy. Protihluková a antivibrační izolace. Měrná hmotnost cca. 750 kg/m3 (ČSN EN ISO 845), modul pružnosti 9,60 MPa, protiskluzový koeficient 0,6μ (GS-V-28). Odolnost proti slabým kyselinám a zásadám podmíněná odolnost proti olejům. Stanovení tepelné vodivosti λz = 0.14 W/m K (DIN 52612). Cena pryže je za 1 m2. Balení je pouze informativní, je možné odebrat jakékoliv množství. Při objednání do poznámky napište požadovaný rozměr. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Hmotnost	Balení [m2]	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
003/105-S0063-181	3 mm	1050 mm	20 000 mm	2,4 kg	21	21	m2	187,70 Kč	