


RECYKL KARGOTEC PLUS - Recyklovaná protiskluzová pryž šíře 1250 mm, 1000 kg/m³

Kód produktu: 20192

TIP

AKCE

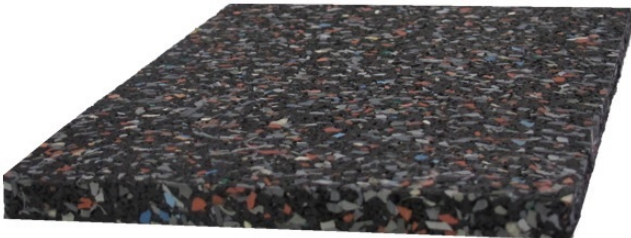

- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Materiál produktu: Recyklovaná pryž pojená polyuretanem
- Pevnost: 0,6 N/mm2 (MPa) dle DIN EN ISO 1798
- Tažnost: <=60% dle DIN EN ISO 1798
- Norma výrobku: VDI 2700 Atest, RoHS
- Měrná hmotnost: Hustota: cca 1000 kg/m3
- Použití produktu: Protiskluzová pohlahovina s vysokým koeficientem tření
- Vnější barva: černá s velkými barevnými skvrnami
- Zkrácená poznámka: Staré označení RECYKL SPECIÁL PLUS

Tento artikl pro rok 2022 výrobce změnil obchodní označení: nově "KARGOTEC spezial plus", náš nový název "RECYKL KARGOTEC PLUS". Vynikající protiskluzová podlahovina pro široké spektrum použití jako: a) ložné plochy kamionů nebo přepravních prostředků (atest), b) podložky ve stavebním nebo obalovém průmyslu c) solární panely, tepelná čerpadla. Maximální zatížení pro plochu u rozměru: šíře 3 mm =180 T/ m2 , šíře 8 mm =290 T/m2. Cena pryže je za 1 m2. Balení je pouze informativní, je možné odebrat jakékoliv množství. Při objednání do poznámky napište požadovaný rozměr. Kinetický koeficient tření : 0,81, podle (Podle VDI 2700 list 14). Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru.



Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Tvrdost [Sh A]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
003/125-S0060-181	3 mm	1250 mm	20.000 mm	3 kg	25	60	m2	186,00 Kč	●
004/125-S0060-181	4 mm	1250 mm	15.000 mm	4 kg	18,75	60	m2	237,00 Kč	●
005/125-S0060-181	5 mm	1250 mm	12.000 mm	5 kg	15,0	60	m2	288,00 Kč	●
006/125-S0060-181	6 mm	1250 mm	10.000 mm	6 kg	12,50	60	m2	323,00 Kč	●
008/125-S0060-181	8 mm	1250 mm	8.000 mm	8 kg	10	60	m2	428,00 Kč	●
010/125-S0060-181	10 mm	1250 mm	6.000 mm	10 kg	7,50	60	m2	535,00 Kč	●
012/125-S0060-181	12 mm	1250 mm	5.000 mm	12 kg	6,25	60	m2	614,00 Kč	●
015/125-S0060-181	15 mm	1250 mm	4.000 mm	15 kg	5	60	m2	801,00 Kč	●