


# REDUKCE PRODLOUŽENÍ AN - Redukční šroubení pro stlačený vzduch

Kód produktu: 31040

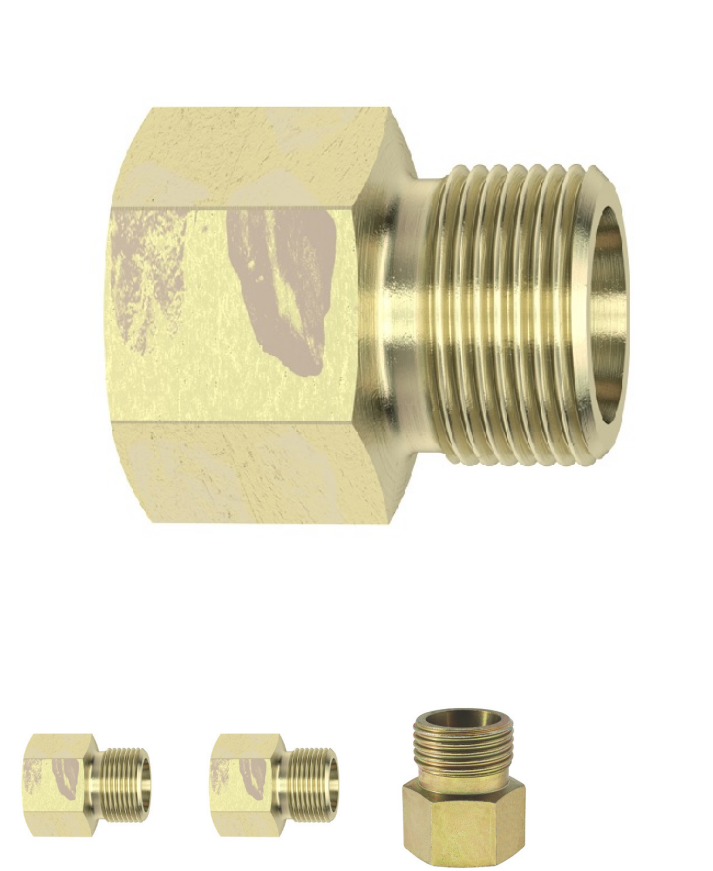

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Materiál produktu: Ocel
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch, voda

Šroubení je určené pro připojování tlakových hadic, zejména pro tlakový vzduch, tlakovou vodu, stavební kompresory, pneumatické nářadí apod. Celosvětově používaný systém pro zásobování stlačeným vzduchem, vodou atd. Ve stavebnictví, těžbě a hornictví. Vsučky z oceli nebo tvárné litiny pozinkované a žlutě pasivované (bez chromu VI). Vhodný pro šroubování DIN 8537/20033.

## Varianty zboží

| Objednací kód | Vnitřní závit | Vnější závit | Provozní tlak | Šestihran | Celková délka | Hmotnost | Balení [MJ] | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|----------|-------------|----|-------------------|-------|
| A34N          | G 3/4"        | G 3/4"       | PN 25 bar     | 32        | 44 mm         | 0,126 kg | 1           | ks | 186,90 Kč         | ●     |
| A3410N        | G 3/4"        | G 1"         | PN 25 bar     | 36        | 48 mm         | 0,2 kg   | 1           | ks | 227,90 Kč         | ●     |
| A32N          | G 3/4"        | Rd 32x1/8    | PN 25 bar     | 32        | 47 mm         | 0,136 kg | 1           | ks | 270,00 Kč         | ●     |
| A38N          | G 3/4"        | Rd 38x1/8    | PN 25 bar     | 41        | 48 mm         | 0,27 kg  | 1           | ks | 393,20 Kč         | ●     |
| A1032N        | G 1"          | Rd 32x1/8    | PN 25 bar     | 41        | 50 mm         | 0,206 kg | 1           | ks | 355,40 Kč         | ●     |
| A10N          | G 1"          | Rd 38x1/8    | PN 25 bar     | 41        | 52 mm         | 0,206 kg | 1           | ks | 329,40 Kč         | ●     |