

REDUKČNÍ SPOJKA TRS - Normaplast T redukovaná rozbočka


Kód produktu: 30480

TIP

- Pracovní teplota: 0°C až +80°C
- Materiál produktu: POM - Acetálová pryskyřice
- Norma výrobku: UL 94 (vznětlivost HB)
- Použití produktu: Voda, oleje, chemikálie



Plastové spojky určené pro vodu, oleje i chemikálie se vyznačují dostatečnou pevností a tvrdostí. Výhody: extrémně silný, odolný, nízká hmotnost, lze použít pro tlumení/absorpci, odolný proti oděru. Pracovní teplota je +80°C.

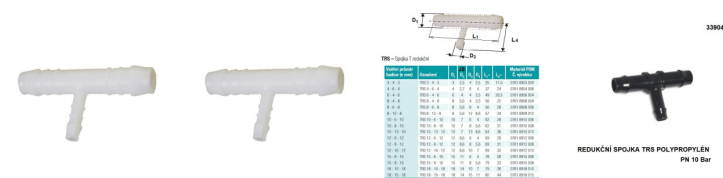

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Materiál	Šířka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
TRS3-4-3	3 - 4 - 3 mm	4 bar	POM	25 mm	0,002 kg	100	ks	18,30 Kč	●
TRS4-6-4	4 - 6 - 4 mm	4 bar	POM	37 mm	0,02 kg	100	ks	18,30 Kč	●
TRS6-4-6	6 - 4 - 6 mm	4 bar	POM	49 mm	0,02 kg	100	ks	18,30 Kč	●
TRS8-4-8	8 - 4 - 8 mm	4 bar	POM	56 mm	0,02 kg	100	ks	23,50 Kč	●
TRS8-6-8	8 - 6 - 8 mm	4 bar	POM	56 mm	0,02 kg	100	ks	23,70 Kč	●
TRS8-12-8	8 - 12 - 8 mm	3 bar	POM	57 mm	0,02 kg	100	ks	29,60 Kč	●
TRS10-6-10	10 - 6 - 10 mm	3 bar	POM	62 mm	0,02 kg	100	ks	29,80 Kč	●
TRS10-8-10	10 - 8 - 10 mm	3 bar	POM	62 mm	0,02 kg	100	ks	30,70 Kč	●
TRS10-13-10	10 - 13 - 10 mm	3 bar	POM	64 mm	0,02 kg	100	ks	35,10 Kč	●
TRS12-6-12	12 - 6 - 12 mm	3 bar	POM	69 mm	0,02 kg	100	ks	36,50 Kč	●
TRS12-8-12	12 - 8 - 12 mm	3 bar	POM	69 mm	0,02 kg	100	ks	36,50 Kč	●
TRS12-10-12	12 - 10 - 12 mm	3 bar	POM	69 mm	0,02 kg	50	ks	49,70 Kč	●
TRS15-6-15	15 - 6 - 15 mm	3 bar	POM	69 mm	0,02 kg	100	ks	46,90 Kč	●

TRS15-8-15	15 - 8 - 15 mm	3 bar	POM	69 mm	0,02 kg	100	ks	46,60 Kč	
TRS18-10-18	18 - 10 -18 mm	3 bar	POM	79 mm	0,02 kg	50	ks	49,20 Kč	
TRS18-15-18	18 - 15 -18 mm	3 bar	POM	79 mm	0,02 kg	50	ks	62,50 Kč	
TRS13-10-13/PP-09	13 - 10 - 13 mm	10 bar	Polypropylen	65 mm	0,025 kg	6	ks	34,20 Kč	
TRS19-13-19/PP-09	19 - 13 - 19 mm	10 bar	Polypropylen	70 mm	0,036 kg	6	ks	40,30 Kč	
TRS25-19-25/PP-09	25 - 19 - 25 mm	10 bar	Polypropylen	70 mm	0,05 kg	7	ks	57,20 Kč	
TRS32-25-32/PP-09	32 - 25 - 32 mm	10 bar	Polypropylen	75 mm	0,072 kg	1	ks	75,30 Kč	