



RYCHLOSPOJKA MIKRO ESMC-A - Mosazná rychlospojka s vnějším závitem, Dn 2,7

Kód produktu: 31117

TIP

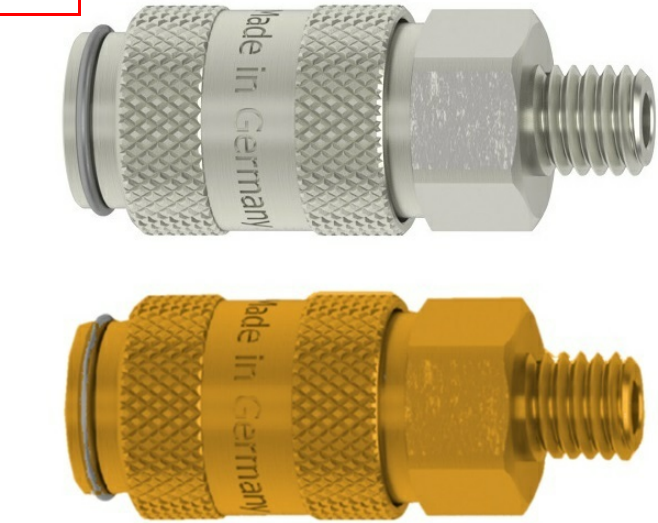

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Médium: Vzduch
- Maximální průtok: 165 L/min
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Použití produktu: V pneumatické, měřicí, kontrolní a regulační technice
- Vnější barva: stříbrná
- Zkrácená poznámka: PN 35 bar

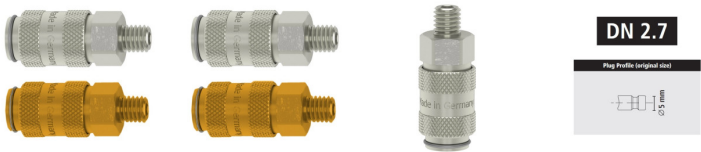

Spojky nejmenších rozměrů DN 2,7 z poniklované mosazi nebo nově z také z červené mosazi MS 58. Změna kódu u výrobce Lüdecke - nově pro niklované druhy ESMCN ! Použití v oblasti pneumaticke, v řídící, měřicí a regulační technice. Na zažádání také k dispozici s červeným nebo modrým eloxovaným hliníkovým tělem spojky. Materiál: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil, kuželka: Mosaz MS 58 poniklovaný. Pružiny, pojistný kroužek: Nerezová ocel 1.4310. Kulíčky: nerezová ocel 1.3541. Těsnění: NBR.

Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Vnější závít	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Šířka	Hmotnost	Balení [M]	Série	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESMC5A	2,7 mm	M5x0,8	35 bar	9	26 mm	10 mm	0,01 kg	1-10	Standard	ks	130,90 Kč	●
ESMC18A	2,7 mm	G 1/8"	35 bar	11	28 mm	10 mm	0,012 kg	1-10	Standard	ks	134,30 Kč	●
ESMCN5A	2,7 mm	M5x0,8	35 bar	9	26 mm	10 mm	0,01 kg	1-10	Niklovaná	ks	141,10 Kč	●
ESMCN18A	2,7 mm	G 1/8"	35 bar	11	28 mm	10 mm	0,012 kg	1-10	Niklovaná	ks	153,90 Kč	●