


RYCHLOSPOJKA MIKRO ESMC-T - Mosazná rychlospojka s trnem

Dn 2,7

Kód produktu: 31118

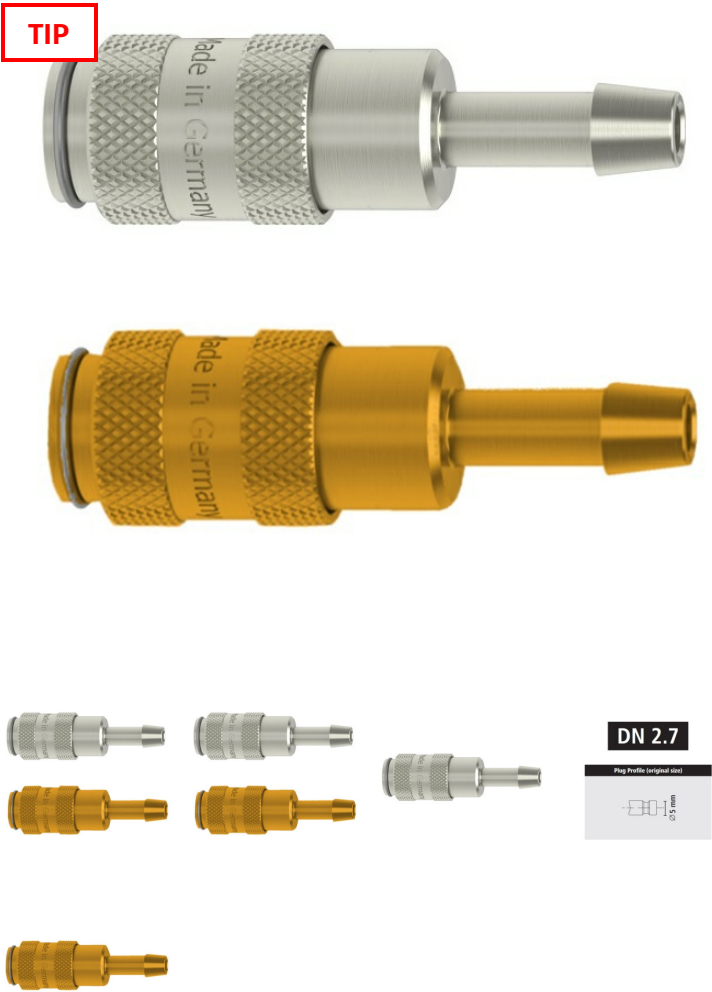

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Médium: Vzduch
- Maximální průtok: 165 L/min
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Použití produktu: V pneumatické, měřicí, kontrolní a regulační technice
- Vnější barva: stříbrná

Spojky nejmenších rozměrů DN 2,7 z poniklované mosazi nebo nově z také z červené mosazi MS 58. Změna kódu u výrobce Lüdecke - nově pro niklované druhy ESMCN ! Použití v oblasti pneumatics, v řídící, měřicí a regulační technice. Na zažádání také k dispozici s červeným nebo modrým eloxovaným hliníkovým tělem spojky. Pružiny, pojistný kroužek: Nerezová ocel 1.4310. Kuličky: nerezová ocel 1.3541.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Celková délka	Šířka	Hmotnost	Balení [Mj]	Série	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESMC3T	2,7 mm	3	35 bar	35 mm	10 mm	0,009 kg	1-10	Standard	ks	142,00 Kč	●
ESMC4T	2,7 mm	4	35 bar	35 mm	10 mm	0,01 kg	1-10	Standard	ks	142,00 Kč	●
ESMC5T	2,7 mm	5	35 bar	35 mm	10 mm	0,01 kg	1-10	Standard	ks	153,00 Kč	●
ESMCN3T	2,7 mm	3	35 bar	35 mm	10 mm	0,009 kg	1-10	Niklovaná	ks	153,00 Kč	●
ESMCN4T	2,7 mm	4	35 bar	35 mm	10 mm	0,01 kg	1-10	Niklovaná	ks	153,00 Kč	●
ESMCN5T	2,7 mm	5	35 bar	35 mm	10 mm	0,01 kg	1-10	Niklovaná	ks	164,10 Kč	●