


RYCHLOSPOJKA 1" DDC 56mm/PŘÍRUBA - Bezúkapová spojka s přírubovým připojením až PN 40 Bar, EN 1092-1

Kód produktu: 33105

33105

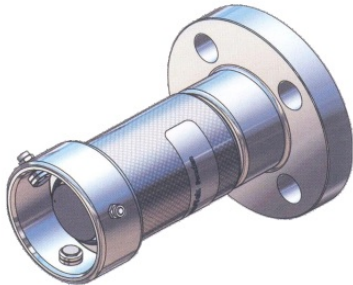

- Výrobce: **Mann Tek**
- Pracovní teplota: -54°C až +250°C
- Bezpečnost: 5 : 1
- Materiál těsnění: O-kroužek = těsnění uvnitř Viton. Jiné na základě požadavku.
- Norma výrobku: DDC systém: NATO STANAG 3756 (Annex E, Atex) Příruby: EN 1092-1, ANSI B 16,5
- Médium: benzíny,nafta,Etylén,Toluen,Xylén,Fenoly, k. síro
- Použití produktu: Průmysl všeobecně (chemický, strojírenský apod.)

Přírubový spoj pro bezúkapové tankování paliv, DDC Dn 25 s přírubami PN 10/16 a PN 25/40. Norma EN: Příruby PN 10/16 a PN 25/40 dle EN 1092-1 (PN tabulky DN 19 až DN 40 = jsou shodné). Norma ANSI: Pro DN 25 - 1" ANSI 150 a 300 PSI, dle tabulky normy (viz příloha). Použití: nejčastěji v železniční a cisternové dopravě. Materiály a typy přírub: Hliník (Typ A), Mosaz, Nerez, Titan, Hastelloy a PEEK (Typy B). Hlavice bezúkapové spojky je vždy otočná o 360° vůči protilehlé spojce. Průtok média je možný teprve až po spojení rychlospojky se vsuvkou a pootočení vpravo cca 100°. Rozpojování: Rychlospojka i vsuvka se musí nejprve pootočit vlevo, aby se rozpojily ventily.

33105



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Roztečná kružnice	Počet otvorů příruby	Provozní tlak	Těleso	Typ	Velikost [modul]	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
M-DDC-S123IG/SS-10/16-BSP-VIT	25 mm	85	4	10 bar	Nerez	S123A4401	1"-56 mm	2,2 kg	1	ks	44 711,00 Kč	●
M-DDC-S124IG/SS-25/40-BSP-VIT	25 mm	85	4	25 bar	Nerez	S124A4401	1"-56 mm	2,2 kg	1	ks	44 711,00 Kč	●