

SFS-SAE J518 6K Inter. - Lisovací armatura s přírubou SFS-4SH, SAE J518, 6000 PSI


Kód produktu: 59185

TIP



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -40°C až +200°C
- Médium: Oleje, voda, emulze
- Norma výrobku: ISO 6162-2, SAE J518
- Použití produktu: Lisovací koncovka přírubová k výrobě hydraulické hadice
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

Lisovací armatura pro hydraulické hadice s přírubou SFS, SAE J518, SÉRIE 6000 PSI.

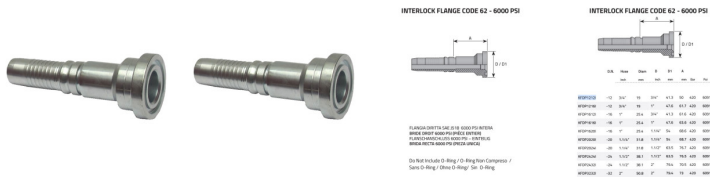

Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Rozměr nátrubku	D.*	Provozní tlak	Celková délka	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
KFDP1212I	20 mm	SFS 3/4" mm	D41,3 mm	420 bar	L=112 mm	3/4"	ks	647,70 Kč	●
KFDP1216I	20 mm	SFS 1" mm	D47,6 mm	420 bar	L=123,5 mm	3/4"	ks	820,20 Kč	●
KFDP1612I	25 mm	SFS 3/4" mm	D41,3 mm	420 bar	L=133,7 mm	1"	ks	952,00 Kč	●
KFDP1616I	25 mm	SFS 1" mm	D47,6 mm	420 bar	L=135,7 mm	1"	ks	771,30 Kč	●
KFDP1620I	25 mm	SFS 1.1/4" mm	D54 mm	420 bar	L=140,7 mm	1"	ks	956,40 Kč	●
KFDP2016I-26	32 mm	SFS 1" mm	D47,6 mm	420 bar	L=140,7 mm	1.1/4"	ks	2 378,60 Kč	●
KFDP2020I	32 mm	SFS 1.1/4" mm	D54 mm	420 bar	L=157 mm	1.1/4"	ks	800,80 Kč	●
KFDP3232I	50 mm	SFS 2" mm	D79,4 mm	420 bar	L=171 mm	2"	ks	1 420,40 Kč	●
KFDP2024I	32 mm	SFS 1.1/2" mm	D63,5 mm	420 bar	L=165 mm	1.1/4"	ks	1 331,40 Kč	●
KFDP2432I	40 mm	SFS 2" mm	D79,4 mm	420 bar	L=164 mm	1.1/2"	ks	2 105,60 Kč	●
KFDP2420I	40 mm	SFS 1.1/4" mm	D54 mm	420 bar	L=170 mm	1.1/2"	ks	1 404,00 Kč	●
KFDP2424I	40 mm	SFS 1.1/2" mm	D63,5 mm	420 bar	L=170 mm	1.1/2"	ks	1 331,40 Kč	●