



SÍTOVÁ ZÁVITOVÁ SPOJKA - Ocel, 25 bar, pro kompresory

Kód produktu: 32184

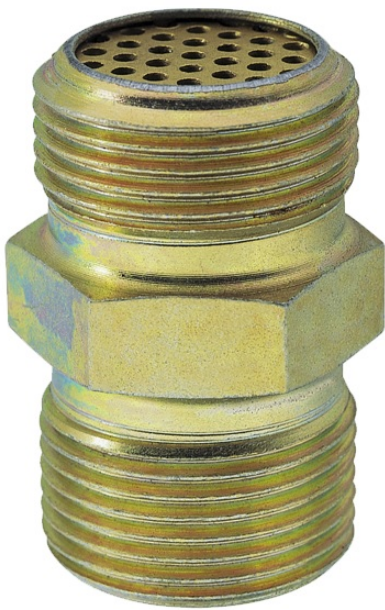

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +250°C
- Materiál produktu: Pozinkovaná ocel
- Materiál těsnění: -
- Médium: Vzduch
- Norma výrobku: DIN 20 033/8537, REACH, RoHS
- Použití produktu: Tlakovzdušná zařízení ve stavebnictví, zemědělství a průmyslu
- Vnější barva: žlutě
- Zkrácená poznámka: Vnější závity ISO 228/DIN 405

Toto spojkové ocelové hrdlo je určené pro KÓNUS PŘÍPOJKU TRN. Ve sloupci "Určeno na hadici" je myšlen kód pro KÓNUS PŘÍPOJKU TRN, kde je rozhodující kónus (1:4 - 1:3). Kompletní šroubení je určené pro připojování tlakových hadic, zejména pro tlakový vzduch, tlakovou vodu, stavební kompresory, pneumatické nářadí apod. Celosvětově používaný systém pro zásobování stlačeným vzduchem, vodou atd. Ve stavebnictví, těžbě a hornictví. Vsuvky z oceli nebo tvárné litiny pozinkované a žlutě pasivované (bez chromu VI). Vhodný pro šroubování DIN 8537/20033.

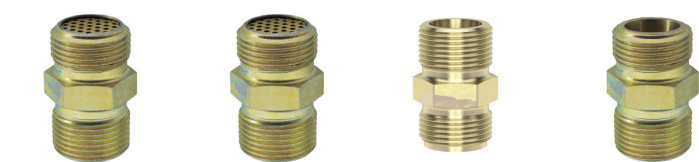

Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závít	Provozní tlak	Šestihran	Velikost [modul]	Typ	Kóta B	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
N38IS	G3/8" - G3/4	25 bar	27	Kónus 1:4	Vnitřní sítko	38	0,084 kg	ks	197,70 Kč	●
N23IS	G1/2- G3/4"	25 bar	27	Kónus 1:4	Vnitřní sítko	40	0,085 kg	ks	213,90 Kč	●
N82IS	G1/2- Rd32x1,8"	25 bar	32	Kónus 1:3	Vnitřní sítko	44	0,126 kg	ks	215,00 Kč	●
N34IS	3/4" -3/4"	25 bar	27	Kónus 1:4	Vnitřní sítko	44	0,104 kg	ks	176,10 Kč	●
N34I-32S	3/4" -3/4"	25 bar	32	Kónus 1:4	Vnitřní sítko	44	0,12 kg	ks	184,70 Kč	●
N32IS	3/4" - Rd32x1/8"	25 bar	32	Kónus 1:3	Vnitřní sítko	48	0,135 kg	ks	188,00 Kč	●
N341IS	3/4" - 1"	25 bar	36	Kónus 1:3	Vnitřní sítko	48	0,173 kg	ks	224,70 Kč	●
N34AS	3/4" - 3/4"	25 bar	27	Kónus 1:4	Vnější sítko	44	0,1 kg	ks	175,00 Kč	●
N34-32AS	3/4" -32x1/8"	25 bar	32	Kónus 1:4	Vnější sítko	44	0,12 kg	ks	176,10 Kč	●
N32AS	3/4" -32x1/8"	25 bar	27	Kónus 1:3	Vnější sítko	44	0,1 kg	ks	181,50 Kč	●
N32OS	3/4" - Rd32x1/8"	25 bar	32	Kónus 1:3	Bez sítka	48	0,142 kg	ks	256,00 Kč	●

N132IS	1" - Rd32x1/8"	25 bar	36	Kónus 1:3	Vnitřní sítko	49	0,193 kg	ks	213,90 Kč	
N180S	1" - Rd38x1/8"	25 bar	41	Kónus 1:3	Bez sítka	54	0,252 kg	ks	265,70 Kč	
N46-100S	1" - Rd46x1/6"	25 bar	46	Kónus 1:3	Bez sítka	58	0,345 kg	ks	437,40 Kč	
N55-540S	1.1/4" - Rd55x1/6"	25 bar	55	Kónus 1:3	Bez sítka	63	0,536 kg	ks	672,90 Kč	
N550S	1.1/2" - Rd55x1/6"	25 bar	55	Kónus 1:3	Bez sítka	68	0,529 kg	ks	460,10 Kč	
N750S-28	2" - Rd 75 x1/6"	25 bar	75	Kónus 1:3	Bez sítka	85	1,196 kg	ks	1 134,00 Kč	
N75-150S	1.1/2" - Rd 75 x1/6	25 bar	75	Kónus 1:3	Bez sítka	80	1,22 kg	ks	813,00 Kč	
N75-250S	2.1/2" - Rd 75 x1/6	25 bar	75	Kónus 1:3	Bez sítka	85	1,387 kg	ks	1 408,40 Kč	
N1050S	3" - Rd 75 x1/6	25 bar	105	Kónus 1:3	Bez sítka	100	2,29 kg	ks	2 814,50 Kč	