


SPOJKA TRN safety DIN 20038 - Pozinkovaný oboustranný trn s bezpeč. kruhem

Kód produktu: 32441

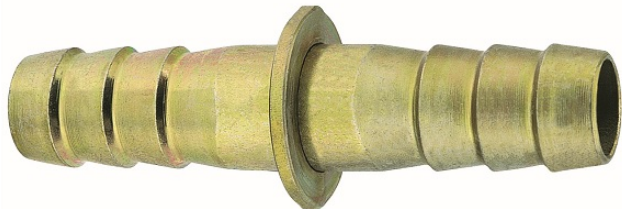

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -30°C až +250°C
- Materiál produktu: Pozinkovaná ocel
- Materiál těsnění: -
- Médium: Stlačený vzduch, kapaliny
- Norma výrobku: DIN 20038, REACH, RoHS

Hadicové přípojky z pozinkované a žlutě pasivované oceli (bez chromu VI). Jednoduché a bezpečné připojení hadice s otočeným profilem. Šrouby závitových koncovek lze kdykoli povolít a znovu použít. Maximální otvor pro maximální průtok. Vhodné pro stlačený vzduch a další média v různých aplikacích.



Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	DN	Provozní tlak	Průměr	Kóta A	Hmotnost	Balení [MJ]	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SV13R/S	13	9 mm	16 bar	13,5 mm	80	0,048 kg	1-10	1/2"	ks	104,80 Kč	●
SV15R/S	15	12,5 mm	16 bar	15 mm	105	0,077 kg	1-10	5/8"	ks	110,20 Kč	●
SV19R/S	19	16 mm	16 bar	19 mm	105	0,107 kg	1-10	3/4"	ks	110,20 Kč	●
SV25R/S	25	22 mm	16 bar	25 mm	160	0,17 kg	1-10	1"	ks	135,00 Kč	●
SV32R/S	32	27 mm	16 bar	32 mm	175	0,382 kg	1-5	1.1/4"	ks	211,70 Kč	●
SV38R/S	38	33 mm	16 bar	38 mm	215	0,49 kg	1-5	1.1/2"	ks	337,00 Kč	●
SV50R/S	50	45 mm	16 bar	51 mm	225	0,87 kg	1	2"	ks	504,40 Kč	●
SV53R/S	53	46 mm	16 bar	54 mm	225	1,126 kg	1	2"	ks	556,20 Kč	●
SV75R/S	75	68 mm	16 bar	76 mm	250	1,811 kg	1	3"	ks	1 161,00 Kč	●