


STANDARD AG-R-AB - Rychlospojka s vnějším kuželovým závitem a ventilem

Kód produktu: 30569

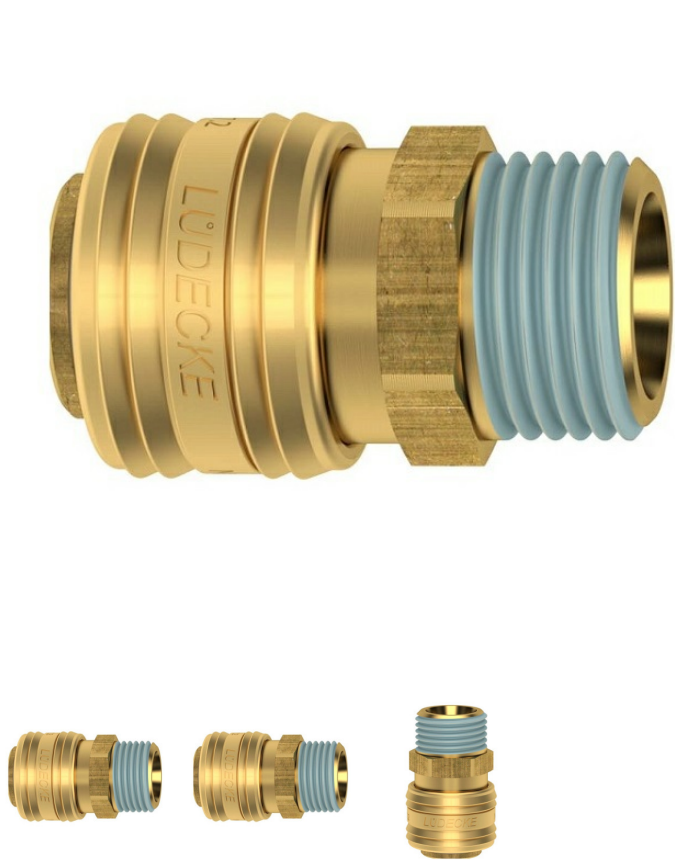

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: Perbunan
- Maximální průtok: 1100 l/min
- Norma výrobku: ISO 228, DIN EN 10226, DIN 13, REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch
- Použití produktu: Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 7,2
- Zkrácená poznámka: Průměr čepu 12 mm

Univerzální rychlospojky Standard Dn 7,2 jsou určeny pro stlačený vzduch, čep trnu je 12 mm. Rychlospojky mají jednostranné uzavření. Připojovací části, zajišťovací prstýnek a ventilové tělo jsou z mosazi MS 58. Pružiny, rozpěrný kroužek a kuličky jsou z nerezové oceli. Těsnění Perbunan (NBR). Určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví, rovněž možno použít pneumatické nářadí s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Ventil	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Tloušťka	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ES14AB	7,2 mm	R 1/4"	35 bar	22	ANO	42 mm	0,076 kg	1-10	27 mm	ks	112,00 Kč	●
ES38AB	7,2 mm	R 3/8"	35 bar	22	ANO	44 mm	0,079 kg	1-10	27 mm	ks	112,00 Kč	●
ES12AB	7,2 mm	R 1/2"	35 bar	22	ANO	45 mm	0,096 kg	1-10	27 mm	ks	115,80 Kč	●