


STANDARD ESG AG - Rychlospojka s vnějším G závitem a zpětným ventilem DN 19

Kód produktu: 31130

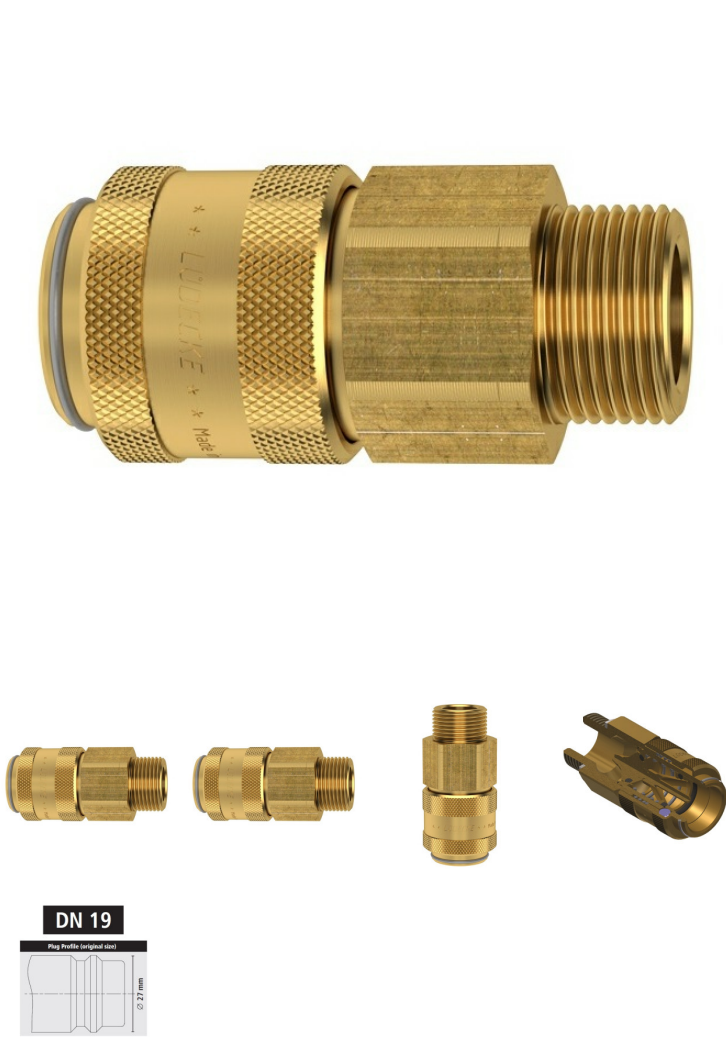

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR (perbunan)
- Médium: Stlačený vzduch, inertní plyny
- Norma výrobku: ISO 228, REACH, RoHS
- Maximální průtok: 8000 l/min
- Vlastnosti: PN 35 bar - DN 19, čep 27 mm
- Použití produktu: Spojky pro maximální průtok médií

Špičkové a extrémně robustní rychlospojky pro stlačený vzduch a kapalná média. Maximální průtoky (8000 l/min) s nízkou tlakovou ztrátou pro velké nástroje nebo pro aplikace s velkým objemem média. Pro přívod stlačeného vzduchu v průmyslu v místech odběru s extrémně vysokými průtoky pro výkonnostní nástroje i ve strojírenství, pro kompresory vzduchu nebo dopravu kapalin a stavebnictví. Rychlospojky lze použít i pro vsuvky se zpětným ventilem. Spojky jsou vhodné pro ventilové zátky. Materiál: přípojovací části, ventilové tělo, ventil a prstýnek z mosazi MS 58. Pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli 1.4310 a 1.4034, těsnění perbunan.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závít	Provozní tlak	Ventil	Šestihran	Délka závitu	Celková délka	Šířka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESG34AAB	19 mm	G 3/4"	35 bar	ANO	41	16 mm	95 mm	46 mm	0,65 kg	ks	2 240,00 Kč	●
ESG10AAB	19 mm	G 1"	35 bar	ANO	41	19 mm	98 mm	46 mm	0,62 kg	ks	2 309,00 Kč	●
ESG54AAB	19 mm	G 1.1/4"	35 bar	ANO	46	19 mm	98 mm	46 mm	0,745 kg	ks	2 462,00 Kč	●