


STANDARD MALE IG OCEL - Niklovaná ocelová vsuvka Dn 7,2 s vnitřním závitem

Kód produktu: 31158

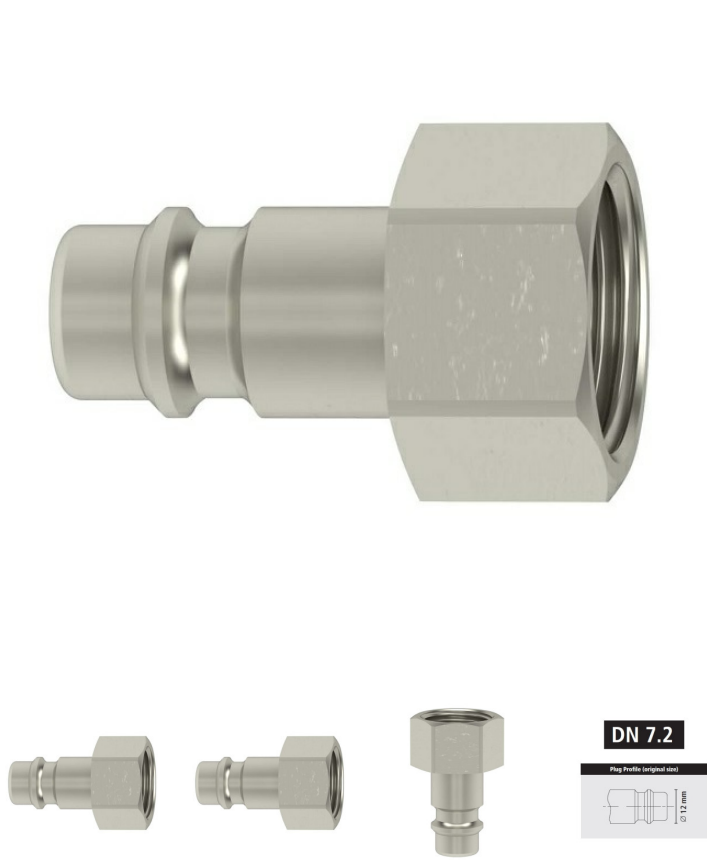

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná ocel
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch
- Použití produktu: Spojka pro kapaliny a vzduch dn 7,2 pro průmysl, pneuservisy a dílny

Přesto, že tyto vsuvky nespádají do systému Clean Conect jsou plně kompatibilní s nerezovou sérií ESE Dn 7,2. Niklovaná mosaz vsuvka Dn 7,2 s vnitřním závitem. Univerzální rychlospojky v provedení z čisté nebo poniklované mosazi MS 58. Speciální kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž. Materiál: připojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z mosazi MS 58, pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli, těsnění perbunan. Určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví. Rovněž možno použít pro vodu a jiná média.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závīt	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ES18NIS	7,2 mm	G 1/8"	35 bar	13	31 mm	0,015 kg	1-10	ks	38,00 Kč	●
ES14NIS	7,2 mm	G 1/4"	35 bar	17	33 mm	0,019 kg	1-10	ks	32,00 Kč	●
ES38NIS	7,2 mm	G 3/8"	35 bar	19	33 mm	0,021 kg	1-10	ks	42,00 Kč	●
ES12NIS	7,2 mm	G 1/2"	35 bar	24	35 mm	0,035 kg	1-10	ks	65,00 Kč	●