


STANDARD MALE TRN-AB SS - Nerezová oboustranně uzavírací vsuvka s ventilem DN 7,2

Kód produktu: 31496

TIP



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel 1.4305
- Materiál těsnění: Viton
- Médium: stlačený vzduch, kapaliny a plyny
- Maximální průtok: 660 L/min
- Norma výrobku: ISO 228, REACH, RoHS
- Použití produktu: Spojka pro různá média a plyny
- Vnější barva: stříbrná

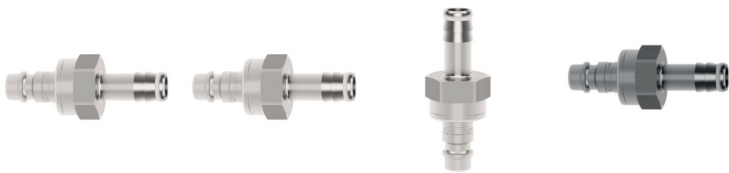

Ludecke rychlospojka vsuvka z nerezové oceli 1.4305, série Dn 7,2, oboustranně uzavíratelné. Rychlospojky mají průtok 660 l/min. i při nízkém tlaku a mají minimální odpor průtoku. Nerezové rychlospojky této série ESE DN 7,2 mají průměr nasazovacího čepu 12 mm. Několik oblastí použití, zejména pro kapalná média ve stavbě zařízení, měřicí a regulační technologie, farmacie, lékařské technologie, chemický průmysl, potravinářský průmysl a také pro zvýšení čistoty a hygienických předpisů. Dvojitě vypnutí, aby při odpojování nedošlo k úniku média. Spojky lze připojit pomocí přímých zástrček DN 7,2. Dvojitě uzavírací zátky však nemohou být spojeno se standardními spojkami DN 7,2. Materiál: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil, kolíky, kuželka: nerezová ocel 1.4305. Pružiny, pojistný kroužek: nerezová ocel 1.4310, těsnění FKM (Viton).

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	DN	Provozní tlak	Celková délka	Ventil	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESE6SAB	6	7,2 mm	35 bar	54 mm	ANO	0,055 kg	1-5	ks	579,00 Kč	●
ESE8SAB	8	7,2 mm	35 bar	54 mm	ANO	0,055 kg	1-5	ks	579,00 Kč	●
ESE9SAB	9	7,2 mm	35 bar	54 mm	ANO	0,055 kg	1-5	ks	579,00 Kč	●
ESE10SAB	10	7,2 mm	35 bar	54 mm	ANO	0,056 kg	1-5	ks	579,00 Kč	●
ESE13SAB	13	7,2 mm	35 bar	54 mm	ANO	0,057 kg	1-5	ks	609,00 Kč	●