

STANDARD MINI IG - Rychlospojka s vnitřním G závitem Dn 5


Kód produktu: 30070

TIP



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: Perbunan
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch
- Maximální průtok: 510 L/min
- Použití produktu: Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 5

Univerzální rychlospojky MINI DN 5 (menší verze standard) jsou určeny pro stlačený vzduch. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací. Lze použít v mnoha aplikacích v pneumatice, měřicí, regulační a regulační technice. Materiály: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil - Mosaz MS 58. Pružiny, pojistný kroužek - Nerezová ocel 1.4310, Kuličky - Nerezová ocel 1.3541.

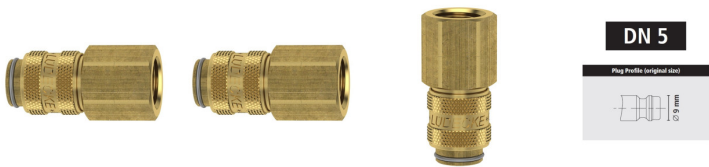

Varianty zboží

Objednací kód	Délka	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Šířka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESM14I	38 m	5 mm	G 1/4"	35 bar	17	38 mm	17 mm	0,039 kg	1-10	ks	156,60 Kč	●
ESM18I	37 m	5 mm	G 1/8"	35 bar	14	37 mm	17 mm	0,039 kg	1-10	ks	156,60 Kč	●
ESM38I	38 m	5 mm	G 3/8"	35 bar	19	38 mm	17 mm	0,039 kg	1-10	ks	156,60 Kč	●
ESM121I	38 m	5 mm	M12x1,5	35 bar	17	38 mm	17 mm	0,039 kg	1-10	ks	162,00 Kč	●
ESM141I	38 m	5 mm	M14x1,5	35 bar	17	38 mm	17 mm	0,039 kg	1-10	ks	162,00 Kč	●