


STANDARD MINI MALE AG - Ocelová vsuvka s vnějším G závitem Dn 5


Kód produktu: 30073

TIP

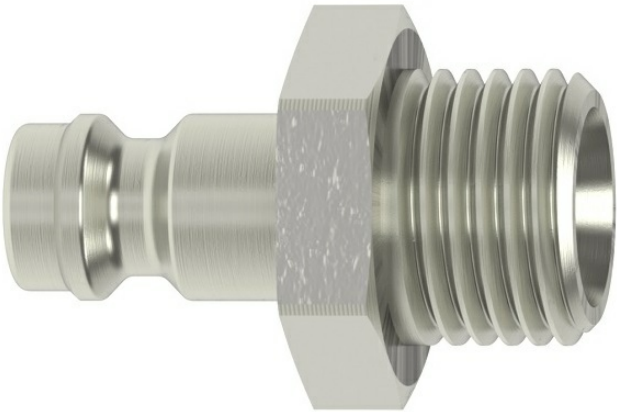

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná ocel
- Materiál těsnění: Perbunan
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch
- Maximální průtok: 510 L/min
- Použití produktu: Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 5

Univerzální rychlospojky MINI DN 5 (menší verze standard) jsou určeny pro stlačený vzduch, kapaliny, páry a plyny. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací.

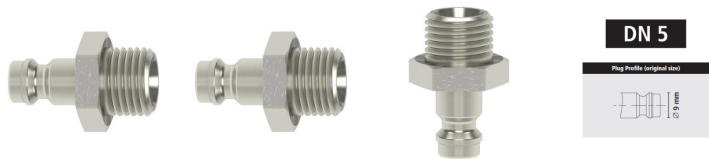

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závít	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESM14NAS	5 mm	G 1/4"	35 bar	0,035 kg	1-10	ks	29,80 Kč	●
ESM18NAS	5 mm	G 1/8"	35 bar	0,03 kg	1-10	ks	29,80 Kč	●