


STANDARD MINI MALE TRN*N - Niklovaná rychlospojka s vnějším závitem Dn 5, čep 9 mm

Kód produktu: 32065

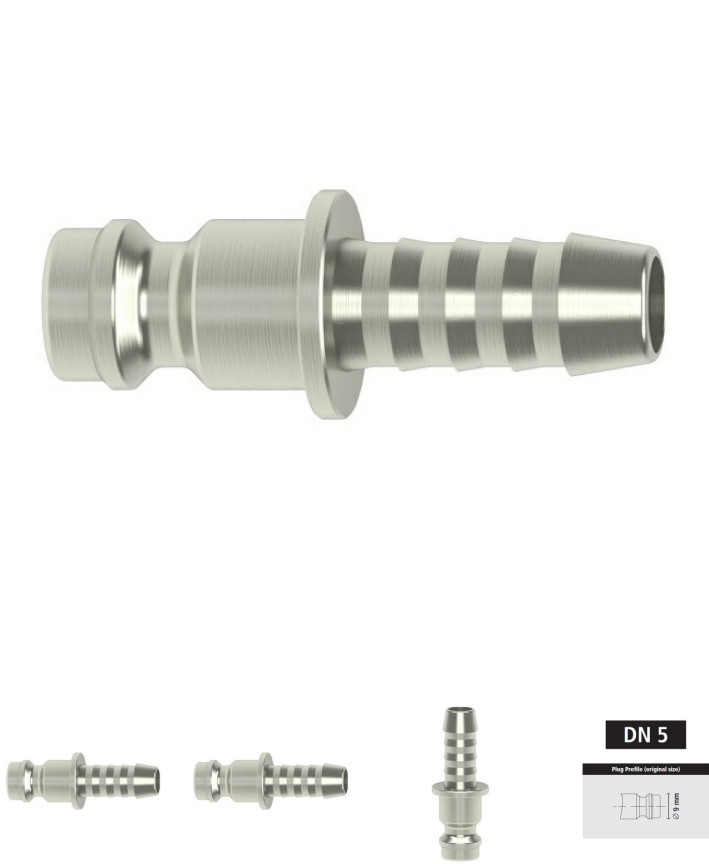

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovavá mosaz
- Materiál těsnění: Perbunan
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch
- Maximální průtok: 510 L/min
- Použití produktu: Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 5

Univerzální rychlospojky MINI DN 5 (menší verze standard) jsou určeny pro stlačený vzduch. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací. Lze použít v mnoha aplikacích v pneumatice, měřicí, regulační a regulační technice. Materiály: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil - Mosaz MS 58 niklovaná. Pružiny, pojistný kroužek - Nerezová ocel 1.4310, Kuličky - Nerezová ocel 1.3541.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Délka trnu	Celková délka	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESMN4S	5 mm	4	35 bar	16,5 mm	32 mm	0,007 kg	1-10	ks	38,10 Kč	●
ESMN6S	5 mm	6	35 bar	16,5 mm	32 mm	0,008 kg	1-10	ks	38,10 Kč	●
ESMN8S	5 mm	8	35 bar	16,5 mm	32 mm	0,012 kg	1-10	ks	38,10 Kč	●
ESMN9S	5 mm	9	35 bar	23,0 mm	38 mm	0,011 kg	1-10	ks	38,10 Kč	●