


STANDARD MINI TRN TQF - Rychlospojka s ochrannou pružinou Dn 5, čep 9 mm

Kód produktu: 31009

TIP

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: Perbunan
- Médium: stlačený vzduch
- Maximální průtok: 510 L/min
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Použití produktu: Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 5

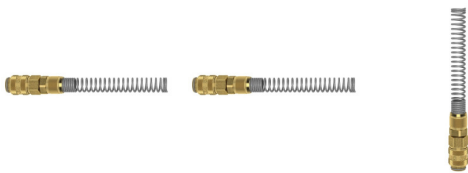

Univerzální rychlospojky MINI DN 5 (menší verze standard) jsou určeny pro stlačený vzduch. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací. Lze použít v mnoha aplikacích v pneumatice, měřicí, regulační a regulační technice. Materiály: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil - Mosaz MS 58. Pružiny, pojistný kroužek - Nerezová ocel 1.4310, Kuličky - Nerezová ocel 1.3541.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Ventil	Šestihran	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESM4TQF	5 mm	4x6	35 bar	ano	14	120 mm	0,04 kg	1-10	ks	163,00 Kč	
ESM6TQF	5 mm	6x8	35 bar	ano	14	120 mm	0,044 kg	1-10	ks	173,40 Kč	