


STANDARD TRN SS - Nerezová rychlospojka Dn 7,2 hadicový trn, vroubkovaná

Kód produktu: 31094

TIP

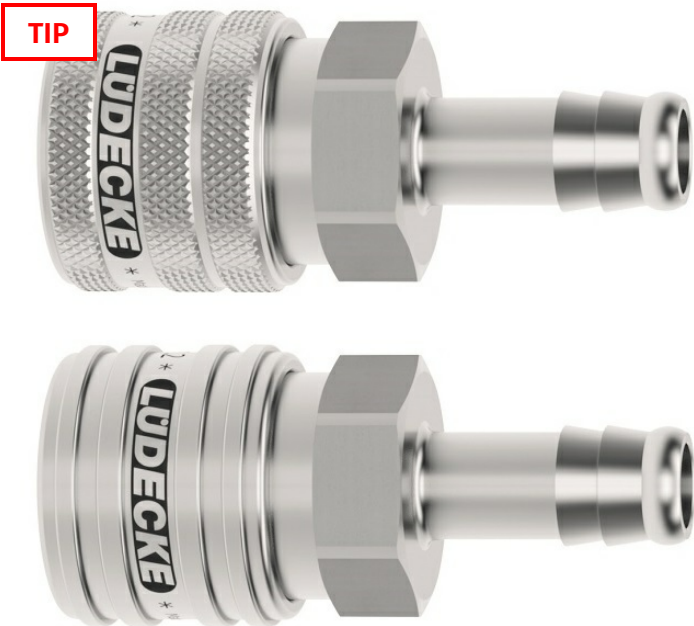

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel 1.4305
- Materiál těsnění: Viton
- Maximální průtok: 1150 L/min
- Médium: stlačený vzduch, kapaliny
- Norma výrobku: ISO 228, REACH, RoHS
- Použití produktu: Nerezová spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 7,2
- Vnější barva: stříbrná

Rychlospojka trn z nerezové oceli 1.4305, série Dn 7,2 jednostranně uzavíratelná. Nerezové rychlospojky této série ESE DN 7,2 mají průměr nasazovacího čepu 12 mm. Rychlospojka s ergonomickou objímkou - vroubkované mají lepší úchop a nesmekají se. Pro přívod stlačeného vzduchu při zvýšené čistotě a hygienických předpisech nebo při dopravě různých médií (plyny, chemikálie, laky, farmaceutika). Několik oblastí použití ve farmacii, chemickém průmyslu, lékařské technice, potravinářském průmyslu, čistých prostorách i pro sofistikované pneumatické aplikace. Rychlospojky mají průtok 1150 l/min i při nízkém tlaku a mají minimální odpor průtoku. Možnost k objednání i rychlospojky pro kapaliny oboustranně uzavíratelné (-AAB). Materiál: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil, kolíky, kuželka: nerezová ocel 1.4305. Pružiny, pojistný kroužek: nerezová ocel 1.4310, těsnění FKM (Viton).



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	DN	Rozměr nátrubku	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Šířka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESER6T	6	7,2 mm	6 mm	35 bar	22	56 mm	27 mm	0,092 kg	ks	906,00 Kč	●
ESER8T	8	7,2 mm	8 mm	35 bar	22	56 mm	27 mm	0,092 kg	ks	906,00 Kč	●
ESER9T	9	7,2 mm	9 mm	35 bar	22	56 mm	27 mm	0,092 kg	ks	906,00 Kč	●
ESER10T	10	7,2 mm	10 mm	35 bar	22	56 mm	27 mm	0,092 kg	ks	906,00 Kč	●
ESER13T	13	7,2 mm	13 mm	35 bar	22	56 mm	27 mm	0,095 kg	ks	946,00 Kč	●
ESEG10T	10	7,2 mm	10 mm	35 bar	22	56 mm	27 mm	0,092 kg	ks	722,60 Kč	●
ESEG13T	13	7,2 mm	13 mm	35 bar	22	56 mm	27 mm	0,095 kg	ks	755,40 Kč	●