


STANDARD TSV DN 7,2 - Rychlospojka přes přepážku Dn 7,2 s hadicovým trnem

Kód produktu: 31174



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Maximální průtok: 1100 l/min
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch
- Použití produktu: Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 7,2

Délka závitu přes otvor v přepážce je 14 mm, přesuvná kantramatka je široká 4 mm. Typu této spojky se také říká panelová rychlospojka. Spojka je kompatibilní s celým systémem ES* i ESE*, DN 7,2 s čepem 12 mm.

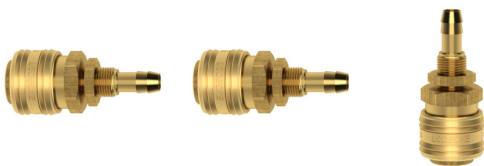

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Rozměr vněj. závitu	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ES6TSV	7,2 mm	6	M12x1 mm	35 bar	22 / 17	62 mm	0,065 kg	1-10	ks	237,80 Kč	●
ES8TSV	7,2 mm	8	M12x1 mm	35 bar	22 / 17	62 mm	0,065 kg	1-10	ks	237,80 Kč	●
ES10TSV	7,2 mm	10	M14x1 mm	35 bar	22 / 19	70 mm	0,065 kg	1-10	ks	237,80 Kč	●