


STANDARD VSUVKA TRN*ESK - DN 7,5 mosazná vsuvka, čep 13 mm (Asie)

Kód produktu: 32355

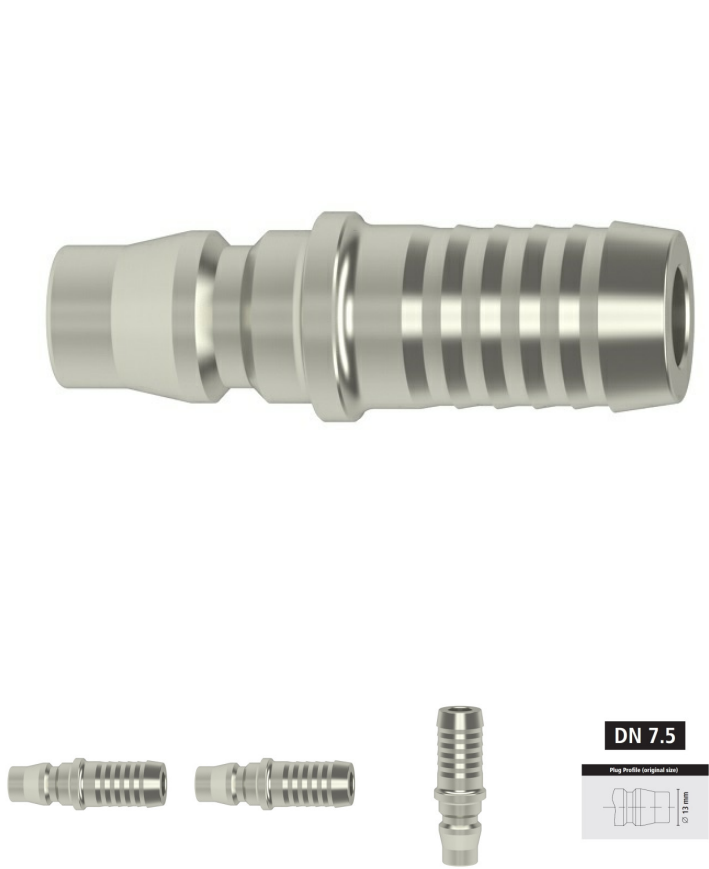

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: -
- Maximální průtok: 1375 L/min
- Norma výrobku: ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch
- Vlastnosti: PN 35 bar, DN 7,5, čep vsuvky 13 mm
- Použití produktu: Jednocestné, jednoruční rychlospojky pro stlačený vzduch (Asijský trh)
- Zkrácená poznámka: Nitto Kohki - kompatibilita systému

Univerzální rychlospojky z mosazi MS 58 hladké - poniklované, používané hlavně v asijských zemích kompatibilní se systémem Nitto - Kohki, Parker/Rectus 13/03, DN 7,5 určené pro stlačený vzduch do 35 bar, čep spojek má průměr 13 mm. Pro přívod stlačeného vzduchu v průmyslu, řemeslné výrobě, hobby atd.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Délka nátrubku	Celková délka	Délka trnu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESK6SS	7,2 mm	6	35 bar	20,2 mm	48 mm	25 mm	0,021 kg	1-10	ks	50,20 Kč	●
ESK8SS	7,2 mm	8	35 bar	20,2 mm	48 mm	25 mm	0,021 kg	1-10	ks	51,00 Kč	●
ESK10SS	7,2 mm	10	35 bar	20,2 mm	48 mm	25 mm	0,021 kg	1-10	ks	51,00 Kč	●
ESK13SS	7,2 mm	13	35 bar	20,2 mm	48 mm	25 mm	0,021 kg	1-10	ks	66,30 Kč	●