


STANDARD MALE WATER SQF - Přípojka hadicová s ochranou pružinou a ventilem pro kapaliny

Kód produktu: 30957

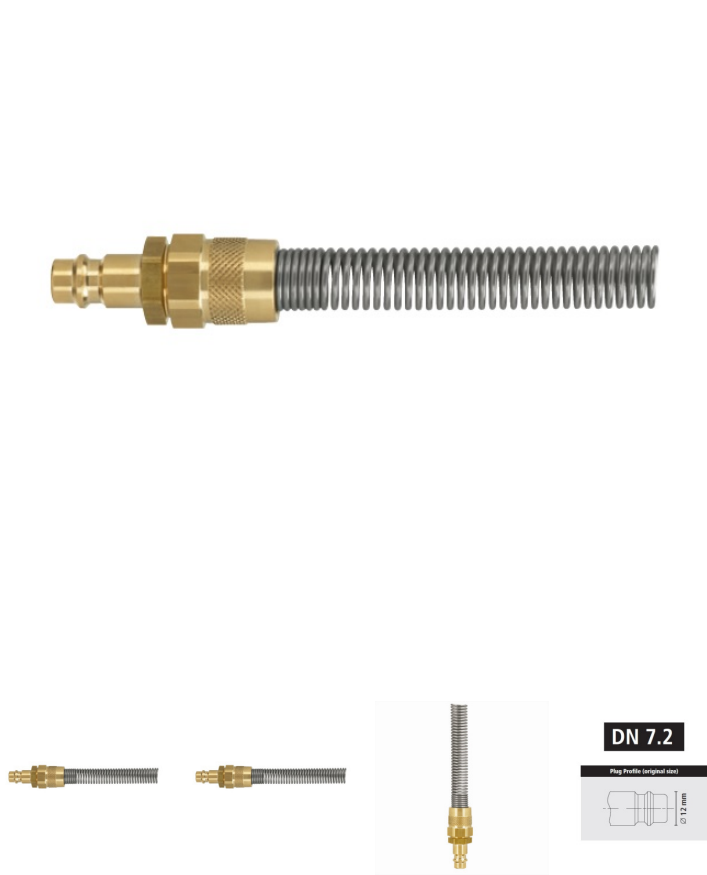

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Médium: Voda a kapaliny
- Maximální průtok: 630 L/min
- Norma výrobku: ISO 228, REACH, RoHS
- Použití produktu: Dvoucestné rychlospojky zabráňující úkapu média po rozpojení spoje

Univerzální rychlospojky Dn 7,2 v provedení z čisté mosazi MS 58 s velikostí trnu vsuvky 12 mm. Použití na stavbách, v řídicí technologii nebo při chlazení rozvaděčů atd. Nová kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž. Upozornění: Spojky mohou být spojovány s neuzavíratelnými vsuvkami DN 7.2 , ovšem uzavíratelné vsuvky nemohou být spojovány se standardními spojkami DN 7,2. Oboustranně uzavíratelné provedení zabráňuje úniku média při rozpojení spoje. Robustní, bezpečné a spolehlivé.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Ventil	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ES6SQFAB	7,2 mm	6	G 3/8"	35 bar	ANO	ks	208,90 Kč	
ES9SQFAB	7,2 mm	9	G 3/8"	35 bar	ANO	ks	208,90 Kč	