


TEMAFAST ECONOMY - Bezasbestové těsnící desky, rozměr 1500x1500 mm, -40/+140°C

Kód produktu: 20081

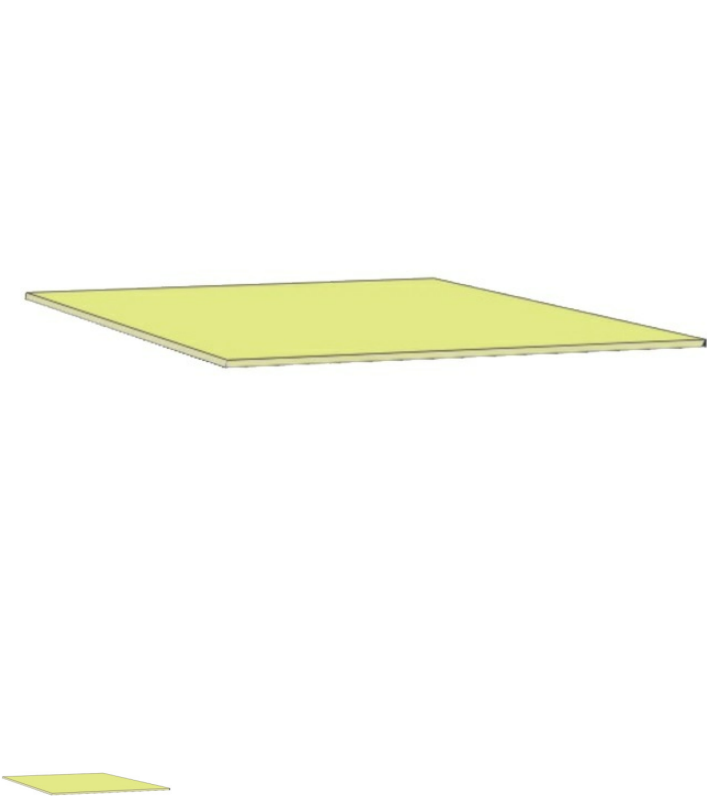

- Pracovní teplota: -40°C až +140°C,krát. +210°C,pára +120°C
- Materiál produktu: Organická vlákna napojená SBR/NBR
- Pevnost: 40 kg/cm2 (4 MPa)
- Norma výrobku: DNV-GL, PZH, GOST
- Médium: Voda, vodní pára, plyny, oleje, alkoholy, paliva
- Měrná hmotnost: 1,6-1,9 g/cm3 dle DIN 28090-2
- Vlastnosti: Ustrnutí v tlaku 50 MPa/16h./175°C=20 MPa, Nasákavost IRM 903 150°C/5h (max.) dle ASTM F146=10%, vůči palivům třídy B 20°C/5h (max.) =15%
- Použití produktu: Bezazbestové těsnící desky
- Vnější barva: zeleno žlutá
- Zkrácená poznámka: Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání na těsnění na digitálním plotru.

Tento druh je základní typ těsnících bezasbestových desek vyrobených z organických vláken spojených NBR/SBR. Deska má širokou oblast použití ve všech odvětvích průmyslu při nižších parametrech. Použití voda, vodní pára, plyny, oleje, alkoholy, paliva, základní chemikálie. Bezasbestové těsnící desky, rozměr 1500x1500 mm.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Balení [m2]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
002/140-B0040-727	2 mm	1500 mm	1 500 mm	40 bar	7,13 kg	1	2,25	ks	1 540,80 Kč	●
003/140-B0040-727	3 mm	1500 mm	1 500 mm	40 bar	10,69 kg	1	2,25	ks	2 123,50 Kč	●
004/140-B0040-727	4 mm	1500 mm	1 500 mm	40 bar	14,25 kg	1	2,25	ks	2 591,70 Kč	●