
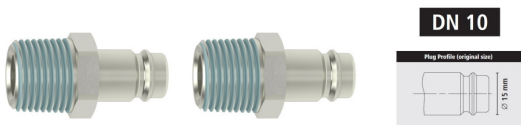


# VSUVKA ESIG-A DN 10 - Vsuvka Industry Dn 10 s vnějším R závitem

Kód produktu: 30870

TIP

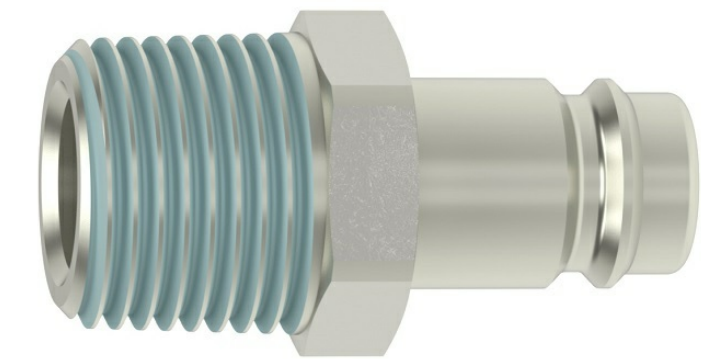

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Médium: vzduch
- Maximální průtok: 3200 l/min
- Norma výrobku: ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS
- Vlastnosti: PN 35 bar - DN 10, čep 15 mm
- Použití produktu: Velkokapacitní a velkopřítokové tlakové aplikace stlačeným vzduchem

Pro přívod stlačeného vzduchu v průmyslu a pro ruční práce v místech odběru s extrémně vysokými průtoky pro vysoce výkonné nástroje i ve strojírenství a ve stavebnictví. Průměr čepu trnu této série DN 10 je 15 mm. Jsou jednostraně uzavíratelné s vysokým průtokem (max. 3200 l/min.) při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu. Špičkové, extrémně robustní rychloupínací spojky s vysoce kvalitním materiálem z mosazi poniklované MS 58. Velmi vysoké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerezí 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu (NBR).

## Varianty zboží

| Objednací kód | DN    | Vnější závít | Provozní tlak | Šestihran | Celková délka | Hmotnost | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---------------|-------|--------------|---------------|-----------|---------------|----------|----|-------------------|-------|
| ESIG14NAS     | 10 mm | R 1/4"       | 35 bar        | 17        | 40 mm         | 0,03 kg  | ks | 130,10 Kč         | ●     |
| ESIG38NAS     | 10 mm | R 3/8"       | 35 bar        | 17        | 40 mm         | 0,032 kg | ks | 130,10 Kč         | ●     |
| ESIG12NAS     | 10 mm | R 1/2"       | 35 bar        | 22        | 45 mm         | 0,032 kg | ks | 138,60 Kč         | ●     |
| ESIG34NAS     | 10 mm | R 3/4"       | 35 bar        | 27        | 48 mm         | 0,032 kg | ks | 154,70 Kč         | ●     |