


VSUVKA ESIG-T DN 10 - Hadicový trn Industry Dn 10 PN 35 bar (Ventil ano/ne)

Kód produktu: 30872

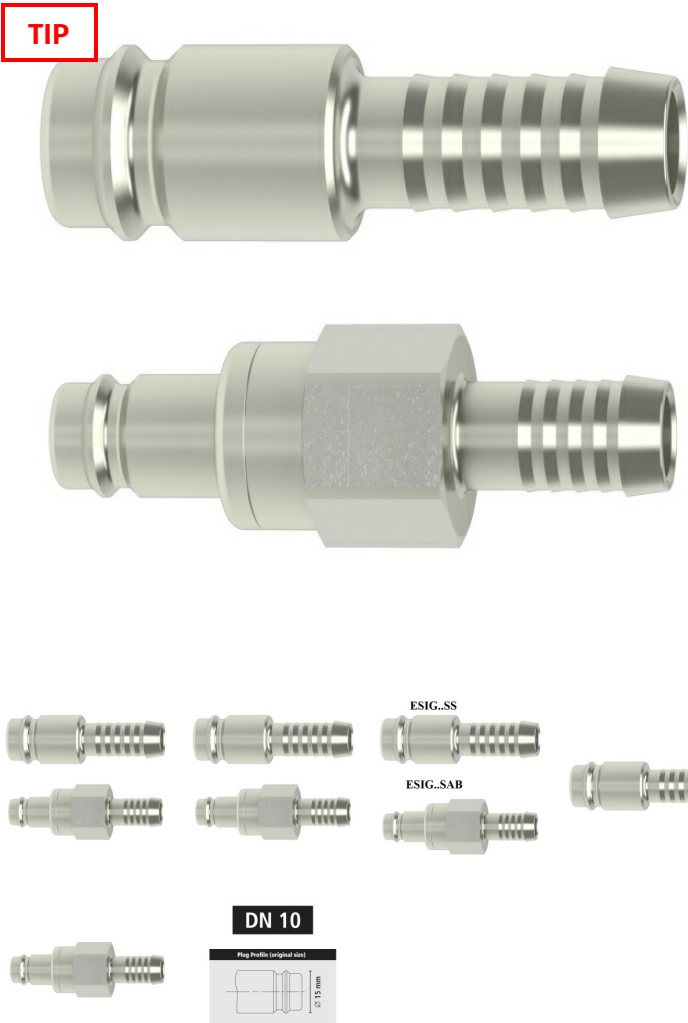

- TIP
- Výrobce: **LÜDECKE**
 - Pracovní teplota: -20°C až +100°C
 - Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
 - Materiál těsnění: NBR - Perbunan
 - Médium: vzduch
 - Maximální průtok: 1070-3200 l/min
 - Norma výrobku: ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS
 - Vlastnosti: PN 35 bar - DN 10, čep 15 mm
 - Použití produktu: Velkokapacitní a velkopřítokové tlakové aplikace stlačeným vzduchem

Pro přívod stlačeného vzduchu v průmyslu a pro ruční práce v místech odběru s extrémně vysokými průtoky pro vysoce výkonné nástroje i ve strojírenství a ve stavebnictví. Průměr čepu trnu této série DN 10 je 15 mm. Jsou jednostranně a oboustranně uzavíratelné s vysokým průtokem (max. 3200 l/min., oboustranný 1070 l/min.) při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu. Špičkové, extrémně robustní rychloupínací spojky s vysoce kvalitním materiálem z mosazi poniklované MS 58. Velmi vysoké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerezí 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu (NBR).

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Ventil	Celková délka	Šířka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESIG9SS	10 mm	9	35 bar	ne	48 mm	15 mm	0,024 kg	ks	87,60 Kč	●
ESIG10SS	10 mm	10	35 bar	ne	48 mm	15 mm	0,024 kg	ks	87,60 Kč	●
ESIG13SS	10 mm	13	35 bar	ne	48 mm	15 mm	0,028 kg	ks	92,70 Kč	●
ESIG16SS	10 mm	16	35 bar	ne	48 mm	18 mm	0,3 kg	ks	102,00 Kč	●
ESIG19SS	10 mm	19	35 bar	ne	48 mm	21 mm	0,035 kg	ks	102,00 Kč	●
ESIG9SAB	10 mm	9	35 bar	ANO	74 mm	25 mm	0,11 kg	ks	340,10 Kč	●
ESIG10SAB	10 mm	10	35 bar	ANO	74 mm	25 mm	0,11 kg	ks	340,10 Kč	●
ESIG13SAB	10 mm	13	35 bar	ANO	74 mm	25 mm	0,11 kg	ks	342,00 Kč	●
ESIG16SAB	10 mm	16	35 bar	ANO	74 mm	25 mm	0,12 kg	ks	351,50 Kč	●

ESIG19SAB	10 mm	19	35 bar	ANO	74 mm	25 mm	0,12 kg	ks	351,50 Kč	
-----------	-------	----	--------	-----	-------	-------	---------	----	-----------	---