


VSUVKA MIKRO ESMC-NA - Mosazná vsuvka s vnějším závitem Dn 2,7


Kód produktu: 31119

TIP

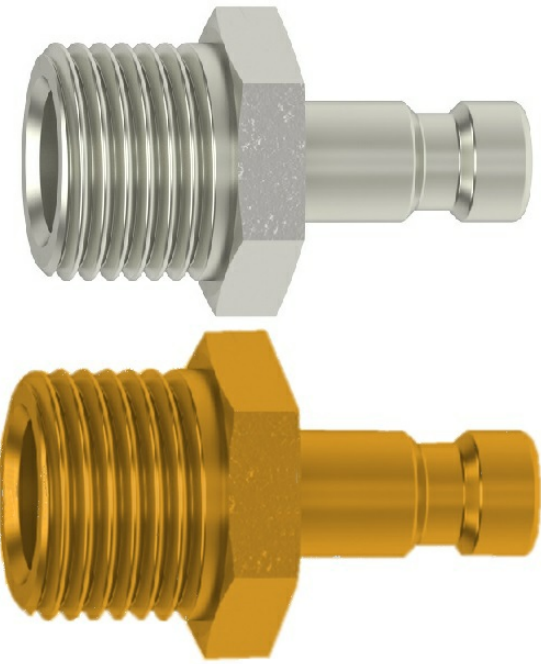

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Médium: Vzduch
- Maximální průtok: 165 L/min
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Použití produktu: V pneumatické, měřicí, kontrolní a regulační technice
- Vnější barva: stříbrná
- Zkrácená poznámka: PN 35 bar

Spojky nejmenších rozměrů DN 2,7 z poniklované mosazi nebo nově z také z červené mosazi MS 58. Změna kódu u výrobce Lüdecke - nově pro niklované druhy ESMCN ! Na zažádání také k dispozici s červeným nebo modrým eloxovaným hliníkovým tělem spojky. Použití v oblasti pneumaticke, v řídící, měřicí a regulační technice.

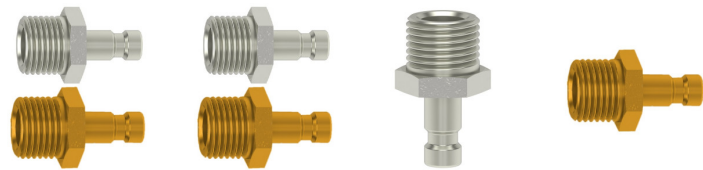

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závít	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Série	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESMC5NA	2,7 mm	M5x0,8	35 bar	7	18 mm	0,006 kg	1-10	Standard	ks	36,60 Kč	●
ESMC18NA	2,7 mm	G 1/8"	35 bar	11	20 mm	0,006 kg	1-10	Standard	ks	40,00 Kč	●
ESMCN5NA	2,7 mm	M5x0,8	35 bar	7	18 mm	0,006 kg	1-10	Niklovaná	ks	44,20 Kč	●
ESMCN18NA	2,7 mm	G 1/8"	35 bar	11	20 mm	0,006 kg	1-10	Niklovaná	ks	50,20 Kč	●