


VSUVKA MIKRO ESMC-S - Mosazná spojka s hadicovým trnem Dn 2,7

Kód produktu: 32061

TIP

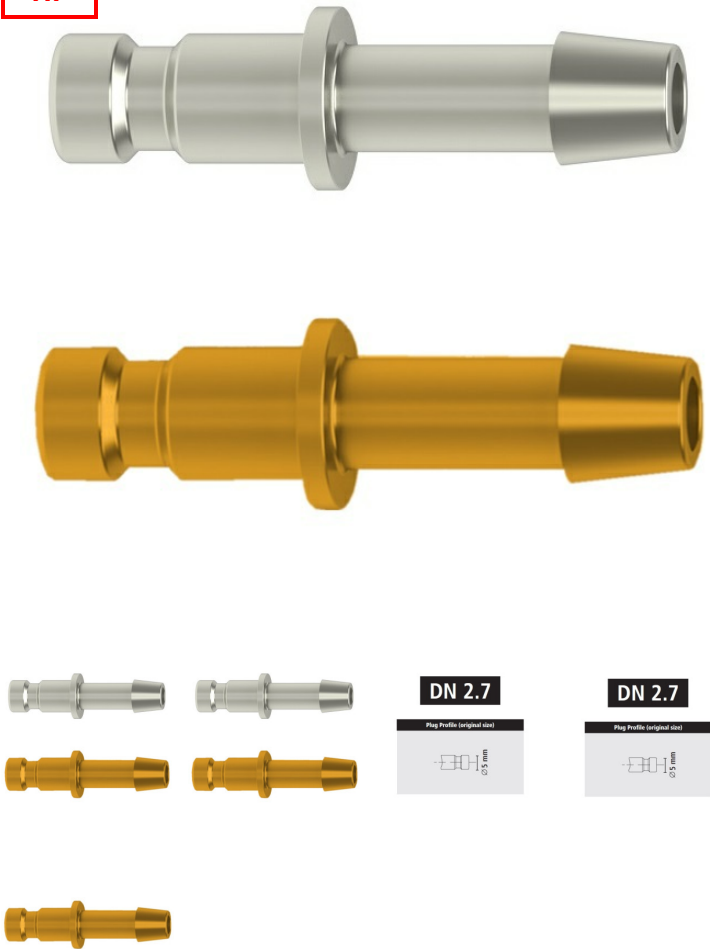

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Médium: Vzduch
- Maximální průtok: 165 L/min
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Použití produktu: V pneumatické, měřicí, kontrolní a regulační technice
- Vnější barva: stříbrná
- Zkrácená poznámka: PN 35 bar

Spojky nejmenších rozměrů DN 2,7 z poniklované mosazi nebo nově z také z červené mosazi MS 58. Změna kódu u výrobce Lüdecke - nově pro niklované druhy ESMCN ! Na zažádání také k dispozici s červeným nebo modrým eloxovaným hliníkovým tělem spojky. Použití v oblasti pneumatice, v řídící, měřicí a regulační technice.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Celková délka	Šířka	Hmotnost	Balení [MJ]	Série	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESMC3S	2,7 mm	3	35 bar	24 mm	7 mm	0,002 kg	1-10	Standard	ks	27,20 Kč	●
ESMC4S	2,7 mm	4	35 bar	24 mm	7 mm	0,003 kg	1-10	Standard	ks	27,20 Kč	●
ESMC5S	2,7 mm	5	35 bar	24 mm	9 mm	0,003 kg	1-10	Standard	ks	31,50 Kč	●
ESMCN3S	2,7 mm	3	35 bar	24 mm	7 mm	0,002 kg	1-10	Niklovaná	ks	34,90 Kč	●
ESMCN4S	2,7 mm	4	35 bar	24 mm	7 mm	0,003 kg	1-10	Niklovaná	ks	34,90 Kč	●
ESMCN5S	2,7 mm	5	35 bar	24 mm	9 mm	0,003 kg	1-10	Niklovaná	ks	38,30 Kč	●