


VSUVKA MIKRO ESMC-SQSV - Mosazná prodloužená vsuvka DN 2,7

Kód produktu: 32081

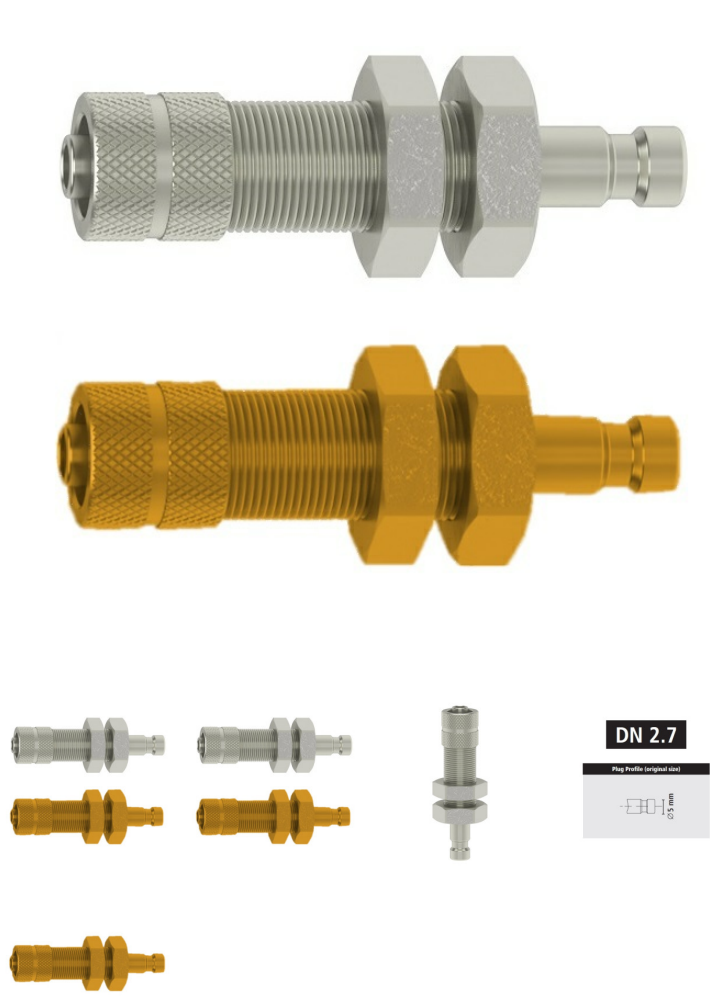

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Médium: Vzduch
- Maximální průtok: 165 L/min
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Použití produktu: V pneumatické, měřicí, kontrolní a regulační technice
- Vnější barva: stříbrná
- Zkrácená poznámka: PN 35 bar

Spojky nejmenších rozměrů DN 2,7 z poniklované mosazi nebo nově z také z červené mosazi MS 58. Změna kódu u výrobce Lüdecke - nově pro niklované druhy ESMCN ! Na zažádání také k dispozici s červeným nebo modrým eloxovaným hliníkovým tělem spojky. Použití v oblasti pneumatics, v řídící, měřicí a regulační technice.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Rozměr vněj. závitu	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Hmotnost	Balení [M]	Série	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESMC34SQSV	2,7 mm	3x4	M7x0,5 mm	35 bar	11	38 mm	0,023 kg	1-10	Standard	ks	125,80 Kč	●
ESMC35SQSV	2,7 mm	3x5	M7x0,5 mm	35 bar	11	38 mm	0,023 kg	1-10	Standard	ks	125,80 Kč	●
ESMC4SQSV	2,7 mm	4x6	M8x0,5 mm	35 bar	11	38 mm	0,023 kg	1-10	Standard	ks	125,80 Kč	●
ESMCN34SQSV	2,7 mm	3x4	M7x0,5 mm	35 bar	11	38 mm	0,023 kg	1-10	Niklovaná	ks	131,80 Kč	●
ESMCN35SQSV	2,7 mm	3x5	M7x0,5 mm	35 bar	11	38 mm	0,023 kg	1-10	Niklovaná	ks	131,80 Kč	●
ESMCN4SQSV	2,7 mm	4x6	M8x0,5 mm	35 bar	11	38 mm	0,023 kg	1-10	Niklovaná	ks	131,80 Kč	●