



VSUVKA MIKRO ESMC-SSV - Mosazná přepážková vsuvka DN 2,7

Kód produktu: 32082

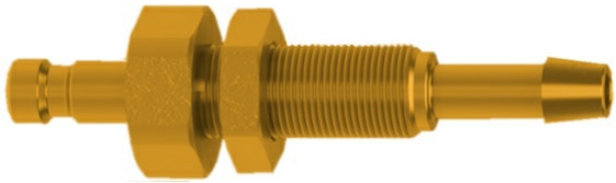

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Médium: Vzduch
- Maximální průtok: 165 L/min
- Norma výroby: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Použití produktu: V pneumatické, měřicí, kontrolní a regulační technice
- Vnější barva: stříbrná
- Zkrácená poznámka: PN 35 bar

Spojky nejmenších rozměrů DN 2,7 z poniklované mosazi nebo nově z také z červené mosazi MS 58. Změna kódu u výrobce Lüdecke - nově pro niklované druhy ESMCN ! Na zažádání také k dispozici s červeným nebo modrým eloxovaným hliníkovým tělem spojky. Použití v oblasti pneumatice, v řídící, měřicí a regulační technice.

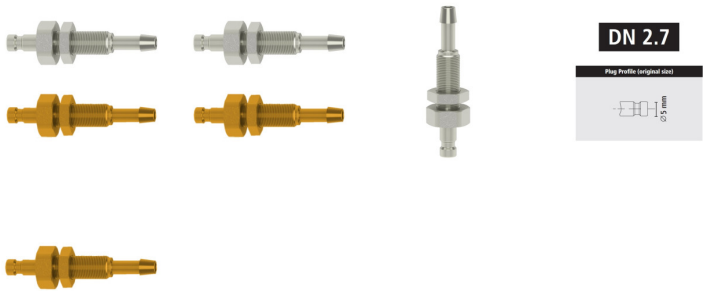

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Rozměr vněj. závitů	Provozní tlak	Šestihran	Délka trnu	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Série	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESMC3SSV	2,7 mm	d=3	M7x0,5 mm	35 bar	12	17 mm	45 mm	0,021 kg	1-10	Standard	ks	102,00 Kč	●
ESMC4SSV	2,7 mm	d=4	M7x0,5 mm	35 bar	12	17 mm	45 mm	0,021 kg	1-10	Standard	ks	102,00 Kč	●
ESMC5SSV	2,7 mm	d=5	M10x1 mm	35 bar	12	17 mm	45 mm	0,021 kg	1-10	Standard	ks	102,00 Kč	●
ESMCN3SSV	2,7 mm	d=3	M7x0,5 mm	35 bar	12	17 mm	45 mm	0,021 kg	1-10	Niklovaná	ks	106,30 Kč	●
ESMCN4SSV	2,7 mm	d=4	M7x0,5 mm	35 bar	12	17 mm	45 mm	0,021 kg	1-10	Niklovaná	ks	106,30 Kč	●
ESMCN5SSV	2,7 mm	d=5	M10x1 mm	35 bar	12	17 mm	45 mm	0,021 kg	1-10	Niklovaná	ks	106,30 Kč	●