



NAVIJÁK S430/70K FE - Ocelový naviják pro Kyslík, Acetylen a LPG do 20 Bar

Kód produktu: 38434

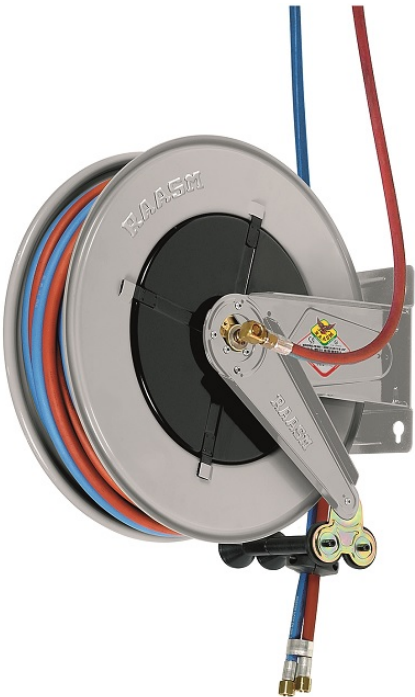

- Výrobce: **RAASM**
- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Materiál produktu: Lakovaná ocel
- Materiál těsnění: Viton (FKM)
- Norma výrobku: ATEX 94/9 II 3GD c (T5) T100°C X (zóna 2 a 22)
- Médium: Kyslík a acetylén při svařování nebo LPG
- Vlastnosti: Série 430
- Použití produktu: Naviják pro svařecí hadice twin - kyslík a acetylén (hadice do +70°C), LPG
- Zkrácená poznámka: Spojené hadice na dopravu kyslíku a acetylénu při svařování a dalších plynů, kromě (CNG a MPS).

Naviják má výsuvnou hadici, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabráňuje samovolnému návratu hadice zpět. Hadice se může protáčet v rychlospojce a nepřekrčuje se. Naviják např. pro stavební průmysl, konstrukci silnic, dopravní a výrobní průmysl, těžební průmysl atd. Naviják je vhodný i do ATEX prostředí (zóna 2 a 22). Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. 8430.700-20B-FEAG3/8 - Pevný naviják bez hadice, série S.430, pro svařování, 20 bar, bez hadice. Uspořádání dvojitého vstupu a výstupu. Vstup a výstup G 3/8"(m). 8430.701-20B-FEAG3/8 - Pevný naviják s hadicí, série S.430, pro svařování, 20 bar, dvojité gumová hadice (Kyslík a Acetylén) SBR/EPDM 13 m, 2 x Ø 1/4". 8300.082-20B-FE-G3/8 - Pevný naviják s hadicí série S.300, pro LPG-METAN do 20 bar, černá hadice 10 m, Ø 10x17 mm v souladu s nařízením EN ISO 3821.

Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	Osazeno hadicí	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Provedení	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
8300.082-20B-FE-G3/8	3/8"	10 m	3/8"		20 bar	pro LPG	19 kg	ks	8 424,00 Kč	●
8430.700-20B-FEAG3/8	6 (K) a 8 (A)	bez hadice	G 3/8"	G 3/8"	20 bar		14 kg	ks	12 038,00 Kč	●
8430.701-20B-FEAG3/8	6 (K) a 6 (A)	13 m	G 3/8"	G 3/8"	20 bar		24 kg	ks	17 111,00 Kč	●