


STANDARD VSUVKA ESAI *NAS - Vsuvka z vnějším R závitem z niklované mosazi DN 5,5 (-20°/+100°C), 35 Bar

Kód produktu: 32853

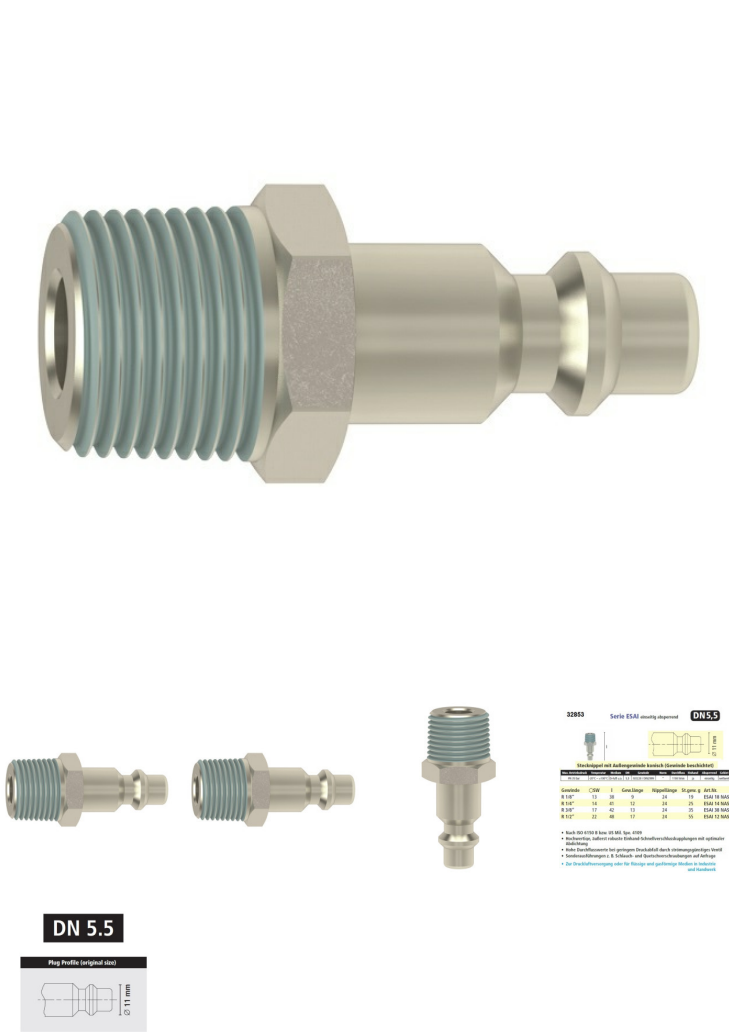

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Médium: Stlačený vzduch, plyny, kapaliny
- Maximální průtok: 1100 l/min
- Norma výrobku: ISO 6150 B, US Mil. spec. C4109; ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS
- Vlastnosti: PN 35 bar, DN 5,5 - čep 11 mm
- Zkrácená poznámka: Celosvětově používaný profil vsuvek - USA, Francie, Španělsko

Rychlospojka jednostranně uzavíratelná s průměrem čepu vsuvky 11 mm. Určené pro dodávky stlačeného vzduchu i kapalná nebo plynná média v průmyslu a řemeslné výrobě. Vysoce kvalitní, extrémně robustní rychlospojky s velkými průtoky a nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow s americkým profilem podle norem ISO 6150 B a US Mil. Spec. C4109. Materiál: připojovací části, těleso ventilu, ventil - niklovaná mosaz MS 58, objímka, vsuvky - niklovaná tvrzená ocel, pružiny, rozpěrný kroužek, koule - nerezová ocel, o-kroužek - perbunan NBR.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Ventil	Šestihran	Velikost [modul]	Délka závitu	Celková délka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESAI18NAS	5,5 mm	R 1/8"	35 bar	ne	13	ne	9 mm	L=38 mm	0,019 kg	ks	65,60 Kč	●
ESAI14NAS	5,5 mm	R 1/4"	35 bar	ne	14	ne	12 mm	L=41 mm	0,025 kg	ks	65,60 Kč	●
ESAI38NAS	5,5 mm	R 3/8"	35 bar	ne	17	ne	13 mm	L=42 mm	0,019 kg	ks	65,60 Kč	●
ESAI12NAS	5,5 mm	R 1/2"	35 bar	ne	22	ne	17 mm	L=48 mm	0,055 kg	ks	82,70 Kč	●