


Hrdlový Uzavírací Ventil HUV/SS - Nerez 1.4408 PN 40, zkosené sedlo, PTFE těsnění (-20° / +200°C)

Kód produktu: 32865



- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Materiál produktu: GX5CrNiMo19-11-2 (tělo - nemagnetické)
- Materiál těsnění: PTFE
- Médium: Voda, olej, paliva, ředidla, stlačený vzduch
- Použití produktu: Závrtový uzávěr
- Zkrácená poznámka: Kvalitní uzavírací ventily mají atest 3.1.
Použití v průměrech od 5/4 a výše pouze pro nebezpečné kapaliny (třída) kapalin II.

1.4408 - GX5CrNiMo19-11-2 - Austenitické, korozivzdorné, chrom-niklové oceli mají složení: méně než 0,1 % uhlíku, 16 až 22 % chromu, 8 až 40 % niklu, 0 až 5 % molybdenu. Materiály vřetena a těsnícího sedla jsou z teflonu (PTFE), ruční kolečko z uhlíkové oceli. Všechny údaje se rozumějí jako nezávazné směrné hodnoty! Technické parametry platí pro 20°C.

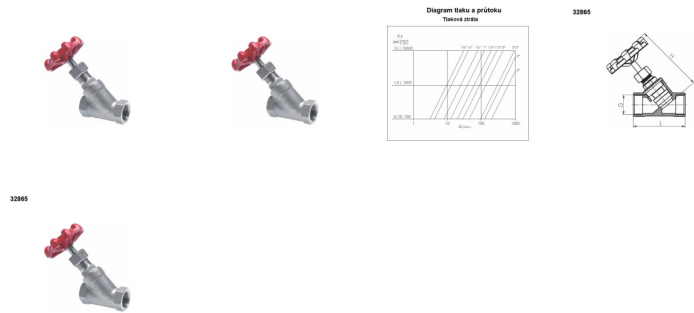

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	DN	Šířka	Kóta B	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
MUA34SSES-183	2x G3/4	20 mm	70 mm	125	1	0,5 kg	ks	1 739,00 Kč	●
MUA10SSES-183	2x G 1"	25 mm	86 mm	130	1	0,75 kg	ks	2 039,00 Kč	●
MUA54SSES-183	2x G 5/4	32 mm	100 mm	165	1	1,1 kg	ks	3 300,00 Kč	●
MUA64SSES-183	2x G 6/4	38 mm	111 mm	195	1	1,4 kg	ks	3 847,00 Kč	●
MUA20SSES-183	2x G 2"	50 mm	138 mm	210	1	2,1 kg	ks	5 422,00 Kč	●