
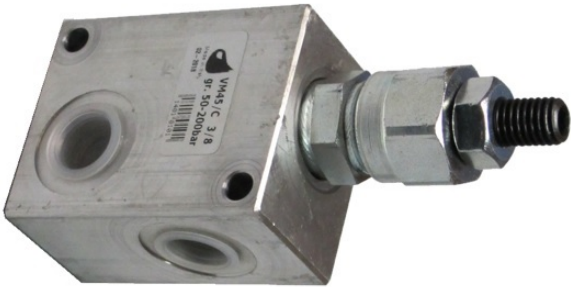


VM 45/C ** POJISTNÝ VENTIL - 140.XYW0.000 ocelový, 40 l/min., hydraulický ventil 0-250 BAR


Kód produktu: 70120

70120



- Výrobce: **PIOTTI**
- Pracovní teplota: -20°C až +70°C
- Médium: Oleje
- Použití produktu: Hydraulický, kuličkou a pružinou nastavený ventil pro různé tlaky
- Maximální průtok: 40 L/min
- Materiál produktu: Lakovaná ocel

Tento ventil je přímo řízený. Montáž: Vstup "P" je připojen k tlakové větvi. Druhý odvor je připojen do odpadní větve, zpravidla k nádrži. Funkce: Pokud je tlak ve větvi ke stupu P větší než je tlak nastavený pružinou, ventil se otevře a přepustí se nabytečný tlakový olej do odpadní větve, čímž se sníží tlak v tlakové větvi. Nastavení: Povolte jistící matici a zašroubujte šroub pro přidání tlaku. Ke snížení pojistného tlaku se naopak šroub povoluje.

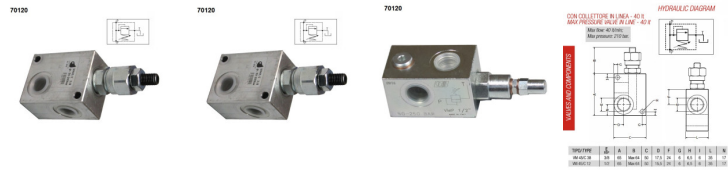

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Ventil	Provozní tlak	Šířka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
140.1000.000	3/8"	ano	0-100 bar	65 mm	1,1 kg	ks	868,00 Kč	●
140.1010.000	3/8"	ano	50-200 bar	65 mm	1,1 kg	ks	868,00 Kč	●
140.2000.000	1/2"	ano	0-100 bar	65 mm	1,1 kg	ks	868,00 Kč	●
140.2010.000	1/2"	ano	50-200 bar	65 mm	1,1 kg	ks	868,00 Kč	●
140.1100.000	3/8"	ano	0-100 bar	65 mm	1,05 kg	ks	919,00 Kč	●
140.1110.000	3/8"	ano	50-220 bar	65 mm	1,05 kg	ks	919,00 Kč	●
140.2100.000	1/2"	ano	50-200 bar	65 mm	1,05 kg	ks	919,00 Kč	●
140.2110.000	1/2"	ano	50-220 bar	65 mm	1,05 kg	ks	919,00 Kč	●