

# MALE MS ZÁSTRČKA ISO 7241-1 B - Mosazná kuličková hydraulická rychlospojka s vnitřním G závitem (PBVM)


Kód produktu: 64210

64210



- Výrobce: **MB**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Médium: Oleje, emulze
- Použití produktu: Rychlospojka pro tlakové a horké kapaliny v plastikářském průmyslu
- Norma výrobku: DIN 3852-2-X, ISO 7241-1 B

Série O (OTTONE - mosaz), Série TV ISO 7241-1 B (Oceloné a nerezové). Mosazným protikusem této rychlospojky je artikl 64211 viz související výrobek. Řešení výměny těsnění se řeší kódem (na konci), provede se změna písmene B= Buna, V- Viton, EP-EPDM.

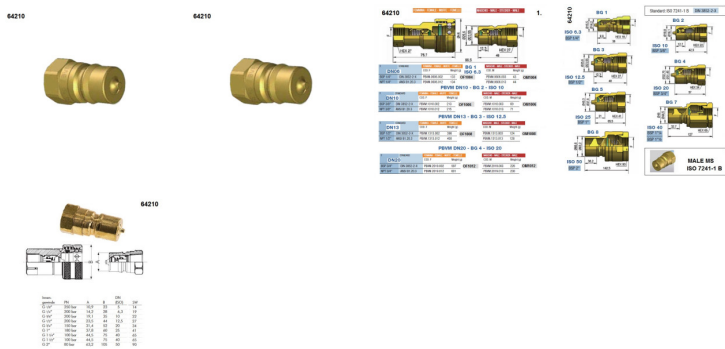

## Varianty zboží

| Objednací kód | DN      | Vnitřní závít | Provozní tlak | Série             | Kóta A | O-kroužek       | Hmotnost | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad       |
|---------------|---------|---------------|---------------|-------------------|--------|-----------------|----------|----|-------------------|-------------|
| OM1004B       | 6 mm    | G 1/4"        | 200 bar       | BG 1, ISO6.3      | 14,2   | NBR (O-kroužek) | 0,043 kg | ks | 284,00 Kč         | <div></div> |
| OM1004V-03    | 6,3 mm  | G 1/4"        | 200 bar       | BG 1, ISO6.3      | 14,2   | Viton +200°C    | 0,043 kg | ks | 252,90 Kč         | <div></div> |
| OM1006B       | 10 mm   | G 3/8"        | 200 bar       | DN10, BG 2, ISO10 | 19,1   | NBR (O-kroužek) | 0,069 kg | ks | 348,00 Kč         | <div></div> |
| OM1006V       | 10 mm   | G 3/8"        | 200 bar       | DN10, BG 2, ISO10 | 19,1   | Viton +180°C    | 0,069 kg | ks | 312,10 Kč         | <div></div> |
| OM1006V-03    | 10 mm   | G 3/8"        | 200 bar       | DN10, BG 2, ISO10 | 19,1   | Viton +200°C    | 0,07 kg  | ks | 349,70 Kč         | <div></div> |
| OM1008B       | 12,5 mm | G 1/2"        | 200 bar       | BG 3, ISO12,5     | 23,5   | NBR (O-kroužek) | 0,124 kg | ks | 441,00 Kč         | <div></div> |
| OM1008V       | 12,5 mm | G 1/2"        | 200 bar       | BG 3, ISO12,5     | 23,5   | Viton +180°C    | 0,124 kg | ks | 371,00 Kč         | <div></div> |
| OM1008V-03    | 12,5 mm | G 1/2"        | 200 bar       | BG 3, ISO12,5     | 23,5   | Viton +200°C    | 0,125 kg | ks | 513,70 Kč         | <div></div> |
| OM1012B       | 20 mm   | G 3/4"        | 150 bar       | BG 4, ISO19       | 31,4   | NBR (O-kroužek) | 0,226 kg | ks | 817,00 Kč         | <div></div> |
| OM1012V       | 20 mm   | G 3/4"        | 150 bar       | BG 4, ISO19       | 31,4   | Viton +180°C    | 0,226 kg | ks | 775,20 Kč         | <div></div> |

|            |         |          |         |               |      |                 |          |    |             |                                                                                     |
|------------|---------|----------|---------|---------------|------|-----------------|----------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| OM1012V-03 | 12,5 mm | G 1/2"   | 200 bar | BG 3, ISO12,5 | 31,4 | Viton +200°C    | 0,22 kg  | ks | 948,70 Kč   |    |
| OM1016B    | 25 mm   | G 1"     | 180 bar | BG 5, ISO25   | 38,7 | NBR (O-kroužek) | 0,392 kg | ks | 1 196,00 Kč |  |
| OM1016V    | 25 mm   | G 1"     | 180 bar | BG 5, ISO25   | 38,7 | Viton +180°C    | 0,392 kg | ks | 1 260,00 Kč |  |
| OM1016V-03 | 25 mm   | G 1"     | 180 bar | BG 5, ISO25   | 38,7 | Viton +200°C    | 0,39 kg  | ks | 1 516,80 Kč |  |
| OM1020B    | 30 mm   | G 1.1/4" | 100 bar | BG 6, ISO31,5 | 44,5 | NBR (O-kroužek) | 1,46 kg  | ks | 2 609,50 Kč |  |
| OM1020V    | 30 mm   | G 1.1/4" | 100 bar | BG 6, ISO31,5 | 44,5 | Viton +180°C    | 1,46 kg  | ks | 2 713,00 Kč |  |
| OM1024B    | 39 mm   | G 1.1/2" | 100 bar | BG 7, ISO40   | 44,5 | NBR (O-kroužek) | 1,37 kg  | ks | 3 304,90 Kč |  |
| OM1024V    | 30 mm   | G 1.1/2" | 25 bar  | BG 6, ISO31,5 | 44,5 | Viton +180°C    | 1,37 kg  | ks | 3 422,50 Kč |  |
| OM1032B    | 50 mm   | G 2"     | 25 bar  | BG 8, ISO50   | 66,3 | NBR (O-kroužek) | 3,47 kg  | ks | 7 597,60 Kč |  |