

FEMALE MS ZÁSUVKA ISO 7241-1B - Mosazná kuličková hydraulická rychlospojka s vnitřním G závitem (PBVM)


Kód produktu: 64211

64211



- Výrobce: **MB**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Médium: oleje, emulze
- Materiál těsnění: NBR-okroužek
- Použití produktu: Rychlospojka pro tlakové a horké kapaliny v plastikařském průmyslu
- Norma výrobku: DIN 3852-2-X, ISO 7241-1 B
- Materiál produktu: Mosaz

Série O (OTTONE - mosaz), Série TV ISO 7241-1 B (Oceloné a nerezové). Mosazným protikusem této rychlospojky je artikl 64210 viz související výrobek. Řešení výměny těsnění se řeší kódem (na konci), provede se změna písmene B= Buna, V- Viton, EP-EPDM.

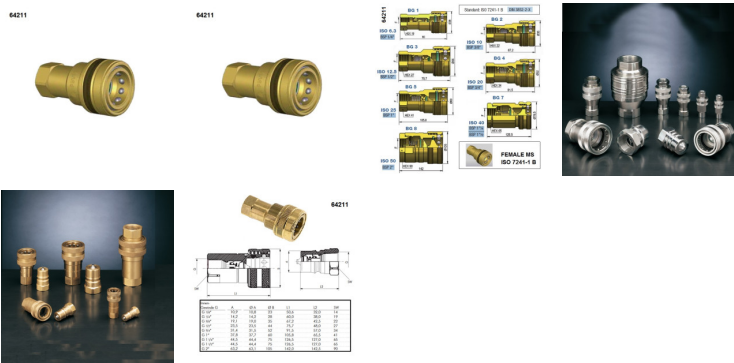

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Série	Kóta B	O-kroužek	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
OF1004B	6 mm	G 1/4"	200 bar	ISO6.3	28	NBR (O-kroužek)	0,133 kg	ks	663,00 Kč	
OF1004V	6 mm	G 1/4"	200 bar	ISO6.3	28	Viton +180°C	0,133 kg	ks	595,00 Kč	
OF1004V-03	6 mm	G 1/4"	200 bar	ISO6.3	28	Viton +200°C	0,135 kg	ks	694,00 Kč	
OF1006B	10 mm	G 3/8"	200 bar	ISO10	35	NBR (O-kroužek)	0,213 kg	ks	826,00 Kč	
OF1006V	10 mm	G 3/8"	200 bar	ISO10	35	Viton +180°C	0,213 kg	ks	826,00 Kč	
OF1006V-03	10 mm	G 3/8"	200 bar	ISO10	35	Viton +200°C	0,22 kg	ks	1 027,30 Kč	
OF1008B	13 mm	G 1/2"	200 bar	ISO12,5	44	NBR (O-kroužek)	0,396 kg	ks	1 161,00 Kč	
OF1008V	13 mm	G 1/2"	200 bar	ISO12,5	44	Viton +180°C	0,396 kg	ks	1 211,00 Kč	
OF1008V-03	13 mm	G 1/2"	200 bar	ISO12,5	44	Viton +200°C	0,38 kg	ks	1 574,30 Kč	

OF1008V.NPT-03	13 mm	NPT 1/2"	200 bar	ISO12,5	44	Viton +200°C	0,38 kg	ks	1 496,20 Kč	●
OF1012B	20 mm	G 3/4"	150 bar	ISO19	52	NBR (O-kroužek)	0,597 kg	ks	1 948,00 Kč	●
OF1012V	20 mm	G 3/4"	150 bar	ISO19	52	Viton +180°C	0,597 kg	ks	2 030,00 Kč	●
OF1012V-03	20 mm	G 3/4"	150 bar	ISO19	52	Viton +200°C	0,6 kg	ks	2 657,80 Kč	●
OF1012V.NPT-03	20 mm	NPT 3/4"	150 bar	ISO19	52	Viton +200°C	0,6 kg	ks	2 590,10 Kč	●
OF1016B	25 mm	G 1"	180 bar	ISO25	60	NBR (O-kroužek)	0,938 kg	ks	2 992,00 Kč	●
OF1016V	25 mm	G 1"	180 bar	ISO25	60	Viton +180°C	0,938 kg	ks	3 080,00 Kč	●
OF1016V-03	25 mm	G 1"	180 bar	ISO25	60	Viton +200°C	0,95 kg	ks	4 009,40 Kč	●
OF1016V.NPT-03	25 mm	NPT 1"	180 bar	ISO25	60	Viton +200°C	0,95 kg	ks	3 833,30 Kč	●
OF1020B	30 mm	G 1.1/4"	100 bar	ISO31,5	75	NBR (O-kroužek)	2,2 kg	ks	5 216,20 Kč	●
OF1020V	30 mm	G 1.1/4"	100 bar	ISO31,5	75	Viton +180°C	2,2 kg	ks	7 099,50 Kč	●
OF1024B	39 mm	G 1.1/2"	100 bar	ISO40	75	NBR (O-kroužek)	2,13 kg	ks	5 640,20 Kč	●
OF1024V	39 mm	G 1.1/2"	100 bar	ISO40	75	Viton +180°C	2,13 kg	ks	4 719,20 Kč	●
OF1032B	50 mm	G 2"	90 bar	ISO50	105	NBR (O-kroužek)	5,32 kg	ks	12 904,90 Kč	●
OF1032V	50 mm	G 2"	90 bar	ISO50	105	Viton +180°C	5,32 kg	ks	13 313,40 Kč	●